

Nyheter

och kampanjprodukter höst/vinter 2020/2021





Automatisk och steglöst självinställande



Joker U-nyckel 6004 ersätter alla U-nycklar i det specificerade dimensionsintervallet på grund av de automatiskt steglöst parallellt styrda backarna. Den önskade dimensionen ställer in sig automatiskt när verktyget sätts an mot sexkantsmuttern eller -skruven.



Skruvskonande



De parallellt styrda släta backarna på Joker 6004 ger effektivt yttryck och förhindrar därmed att muttern eller skruvskallen skadas, vilket kan ske vid överföring av kraft via sexkantens hörn.

Joker 6004

Många användare vill ha ett universalskruvningsverktyg med bredast möjliga användningsområde. Ett enda verktyg för flera metriska mått och tummått vore det ideala.

Det skulle anpassa sig automatiskt till de olika skruvstorlekarna. Greppa säkert, inte skada något och tillåta hög arbetshastighet.

Steglöst parallellt styrda käftar ersätter flera U-nyckeldimensioner. Den önskade dimensionen ställer in sig automatiskt när verktyget sätts på sexkantsmuttern eller -skruven.

Den integrerade hävstångsmekanismen klämmer fast sexkantsskruven eller -muttern mellan käftarna, vilket avsevärt minskar risken för glidning och skador. Spärrfunktionen garanterar snabb och konsekvent skruvning utan behov av omtag.

Tack vare de triangelformade greppurtagen i käftarna tillåts en returvinkel på bara 30°. Enskaftskonstruktionen, i kombination med spärrfunktionen och de triangelformade greppurtagen i käftarna, gör det möjligt att arbeta i trånga utrymmen.

Den inställbara Joker 6004 är det universella skruvningsverktyget.

NYHET

6004 Joker 4 Set 1 självinställande U-nyckelsats



Självinställande U-nyckelsats

4 delar

I robust vikfodral

	
05020110001	
6004 Joker XS	1x 7-10 ($\frac{1}{4}$ " - $\frac{3}{8}$ ") x117
6004 Joker S	1x 10-13 ($\frac{7}{16}$ " - $\frac{1}{2}$ ") x154
6004 Joker M	1x 13-16 ($\frac{1}{2}$ " - $\frac{5}{8}$ ") x188
6004 Joker L	1x 16-19 ($\frac{5}{8}$ " - $\frac{3}{4}$ ") x224

Joker 6004

NYHET

6004 Joker XS självinställande U-nyckel



Användning: Sexkantsskruvar och -muttrar med nyckelvidd 7–10 (metrisk mått) resp. $\frac{1}{4}$ "– $\frac{3}{8}$ " (tummått)

Utförande: Självinställande U-spärrnyckel; inställbar U-sida, parallellt styrda släta backar; med 30° returvinkel på grund av de triangelformade greppurtagen i käftarna; upphängningshål

				
	mm	mm	mm	mm
05020099001	7-10	$\frac{1}{4}$ "– $\frac{3}{8}$ "	117	7,7

6004 Joker S självinställande U-nyckel



Användning: Sexkantsskruvar och muttrar med nyckelvidd 10–13 (metrisk mått) resp. $\frac{7}{16}$ "– $\frac{1}{2}$ " (tummått)

Utförande: Självinställande U-spärrnyckel; inställbar U-sida, parallellt styrda släta backar; med 30° returvinkel på grund av de triangelformade greppurtagen i käftarna; upphängningshål

				
	mm	mm	mm	mm
05020100001	10-13	$\frac{7}{16}$ "– $\frac{1}{2}$ "	154	10




Spärrmekanism för snabbt arbete



Spärrfunktionen garanterar snabb och konsekvent skruvning utan behov av omtag.

Kort returvinkel



De triangelformade greppurtagen i käftarna ger en returvinkel på bara 30°



NYHET

6004 Joker M självinställande U-nyckel



Användning: Sexkantsskruvar och -muttrar med nyckelvidd 13–16 (metrisk mått) resp. $\frac{1}{2}$ "– $\frac{5}{8}$ " (tummått)

Utförande: Självinställande U-spärrenyckel; inställbar U-sida, parallellt styrda släta backar; med 30° returvinkel på grund av de triangelformade greppurtagen i käftarna ; upphängningshål

	mm		mm	mm
05020103001	13-16	$\frac{1}{2}$ "– $\frac{5}{8}$ "	188	12,4

6004 Joker XXL självinställande U-nyckel



Användning: Sexkantsskruvar och muttrar med Nyckelvidd 24–32 (metrisk mått) resp. $\frac{15}{16}$ "– $1\frac{1}{4}$ " (tummått)

Utförande: Självinställande U-spärrenyckel; inställbar U-sida, parallellt styrda släta backar; med 30° returvinkel på grund av de triangelformade greppurtagen i U-delen; upphängningshål

	mm		mm	mm
05020102001	24-32	$\frac{15}{16}$ "– $1\frac{1}{4}$ "	322	20

6004 Joker L självinställande U-nyckel



Användning: Sexkantsskruvar och muttrar med Nyckelvidd 16–19 (metrisk mått) resp. $\frac{5}{8}$ "– $\frac{3}{4}$ " (tummått)

Utförande: Självinställande U-spärrenyckel; inställbar U-sida, parallellt styrda släta backar; med 30° returvinkel på grund av de triangelformade greppurtagen i U-delen; upphängningshål

	mm		mm	mm
05020101001	16-19	$\frac{5}{8}$ "– $\frac{3}{4}$ "	224	14



NYHET

393 S Bitshandtag extra slim med böjligt skaft



		mm	mm	
05028161001	1/4"	173,5	98	6 53/64"

Användning: För bits med 1/4" sexkantsfattning enligt DIN ISO 1173-C 6,3 och E 6,3 och Wera-fäste serie 1 och 4

Utförande: Med kompakt hållare av rostfritt stål och stark permanent-magnet. Säker bitshållfunktion tack vare låsmekanismen.

Grepp: Kraftform med rullstopp, flerkomponents

NYHET

Kraftform Kompakt F 1 skruvverktygssats för fönstertillverkare



35 delar; i ytskonande, kompakt och robust textilbox. Lätt och behändigt för handverkare på resande fot.

Kompakt verktygssats för professionella fönstertillverkare. 1 bitshandtag 393 S extra smalt med böjligt skaft för användning på svåråtkomliga platser, med kompakt hållare av rostfritt stål och stark permanentmagnet, säker bitshållfunktion tack vare låsmekanismen, 1 bitshållare 813, 14 bits, 1 bitsspärkskaft 1/4" Zyklop Mini 8001 A, 1 Adapter 870/1 (1/4"-sextkant till 1/4"-fyrkant), 1 Zyklop-förlängning 8794 SA, 1/4", kort, för hylsmejselinsatser, 4 Zyklop-hylsmejselinsatser, 2 vinkelskruvmejslar Hex-Plus för insexskruvar, 3 vinkelskruvmejslar Hex-Plus med hållarfunktion för insexskruvar, 6 vinkelskruvmejslar med hållarfunktion för TORX® skruvar, 1 självinställande U-nyckel 6004 S för sextkantsskruvar och -muttrar med nyckelvidd 10–13 (metriskt) resp. 7/16"-1/2" (tummått).

05134013001		
●	393 S	1x 1/4"x173,5
●	813	1x 1/4"x78
●	8001 A	1x 1/4"x87,0
○ ○	870/1	1x 1/4"x25 ¹⁾
● ○	8794 SA	1x 1/4"x75,0
●	8790 HMA	1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 13,0x23,0
+	851/4 TZ PH	1x PH 1x50; 1x PH 2x50; 1x PH 3x50
+	867/4 Z	1x TX 8x50; 1x TX 10x50; 1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50; 1x TX 30x50
○	840/4 Z Hex-Plus	1x 2,0x50; 1x 2,5x50; 1x 3,0x50; 1x 4,0x50; 1x 5,0x50
○	950 SPKL Multicolour	1x 2,0x101; 1x 2,5x112
○	950 SPKL HF Multicolour	1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154
+	967 SXL TORX® HF Multicolour	1x TX 8x90; 1x TX 10x112; 1x TX 15x123; 1x TX 20x137; 1x TX 25x154; 1x TX 30x195
	6004 Joker S	1x 10-13 (7/16"-1/2") x 154

¹⁾Med kula, för handmanövrerade hylsmejselinsatser



Flexibelt skaft



Med skruvmejsel 393 S kan man även skruva runt hörn. Det flexibla skaftet gör omöjliga skruvlägen åtkomliga. Det perfekta verktyget för svåråtkomliga skruvförband.



Zyklop Mini 1



Bitsspärkskaftet Zyklop Mini 1 tillåter extra snabb skruvning även i trånga utrymmen. Med direkt bitshållning. Med Wera-adaptern 870/1 (1/4" sextkant till 1/4" fyrkant) kan även 1/4" hylsmejslar användas.



Vinkelskruvmejsel med hållarfunktion för insexskruvar



Insexskruven kläms fast på vinkelskruvmejseln av en fjäderbelastad kula. Detta är särskilt användbart i svåråtkomliga situationer, där man inte kan använda den andra handen för att hålla fast skruven.



Anpassad till handen



Formen på Kraftform-greppet, som är perfekt anpassat för handen, förebygger blåsor och valkar. Wera Kraftform: System för gripbar ergonomi!



NYHET

889/4/1 F Rapidaptor frihjuls-bitshållare för momentskruvmejsel med pistolgrepp



Fattning: För bits med 1/4"-sexkantsfattning enligt DIN ISO 1173-C 6,3 och E 6,3 och Wera-fäste serie 1 och 4

Utförande: Med frihjulsfunktion för extra snabb returrörelse utan behov av omtag vid högeråtdragning. Speciellt lämplig för användning med Wera momentskruvmejslar med pistolgrepp i serie 7400. Rapidaptor-teknik med rapid-in-, rapid-out-, rapid-spin-, chuck-all- och single-hand-funktion, med stark permanentmagnet

Fattning: 1/4"-sexkant, passande hållare enligt DIN ISO 1173-F 6,3

					
					
	mm	mm	mm	mm	mm
05052501001	1/4"	64	2 33/64"	1/4"	16,5

Frihjulsfunktionen



Frihjulsfunktionen möjliggör en särskilt snabb returrörelse utan behov av omtag vid högeråtdragning

För verktyg med pistolgrepp



Främst för användning med Wera momentskruvmejslar med pistolgrepp för mer ergonomiskt och snabbare arbete.

För skruvning av betongskruvar



Verktygssatsen är särskilt lämpad för skruvning av säkerhetkritiska betongskruvar med definierade åtdragningsmoment enligt skruvtillverkarens instruktioner

Serien Click-Torque momentnycklar




Klickmomentnyckel i typiskt Wera-utförande. Precisionen är $\pm 3\%$ enligt DIN EN ISO 6789-1:2017-07.

Enkelt och säkert



Enkel justering och inställning av önskat momentvärde – avläsbart på huvud- och finskala.



ADJUSTABLE

Enkel inställning



Med hör- och kännbart klick vid uppnått skalvärde.

NYHET

Click-Torque C 3 Sats 2 för betongskruvning




11 delar; i ytskonande, kompakt och robust textilbox. Lätt och behändigt för hantverkare på resande fot.

1 Click-Torque C 3 momentnyckel med omkopplare och $\frac{1}{2}$ "-fyrkantsfattning, mätområde 40 Nm–200 Nm, noggrannhet $\pm 3\%$ av inställt värde, enligt DIN EN ISO 6789-1:2017-07, för högeråtdragning, omkopplingsbar spärrfunktion, 45 tänder; enkel inställning och fixering av önskat moment, med hör- och kännbart klick när skalvärdet uppnås (finskala endast i Nm), hör- och kännbar utlösningmekanism när inställt moment uppnås, ergonomisk 2-komponentsgrepp; 9 hylsmejselinsatser 8790 C Impaktor och 1 kort förlängning 8894 SC för användning med el- och batteriskruvdragare (ej för slagskruvdragare).

05075681001		
	Click-Torque C 3	1x $\frac{1}{2}$ ", 40-200 Nm
●	8790 C Impaktor	1x 13,0x38,0; 1x 14,0x38,0; 1x 15,0x38,0; 1x 16,0x38,0; 1x 17,0x38,0; 1x 18,0x38,0; 1x 19,0x38,0; 1x 20,0x38,0; 1x 21,0x38,0
● ○	8894 SC	1x $\frac{1}{2}$ "x125,0


Kraftform skruvmejslar

i kompakt textilbox, kompatibel med Wera 2go

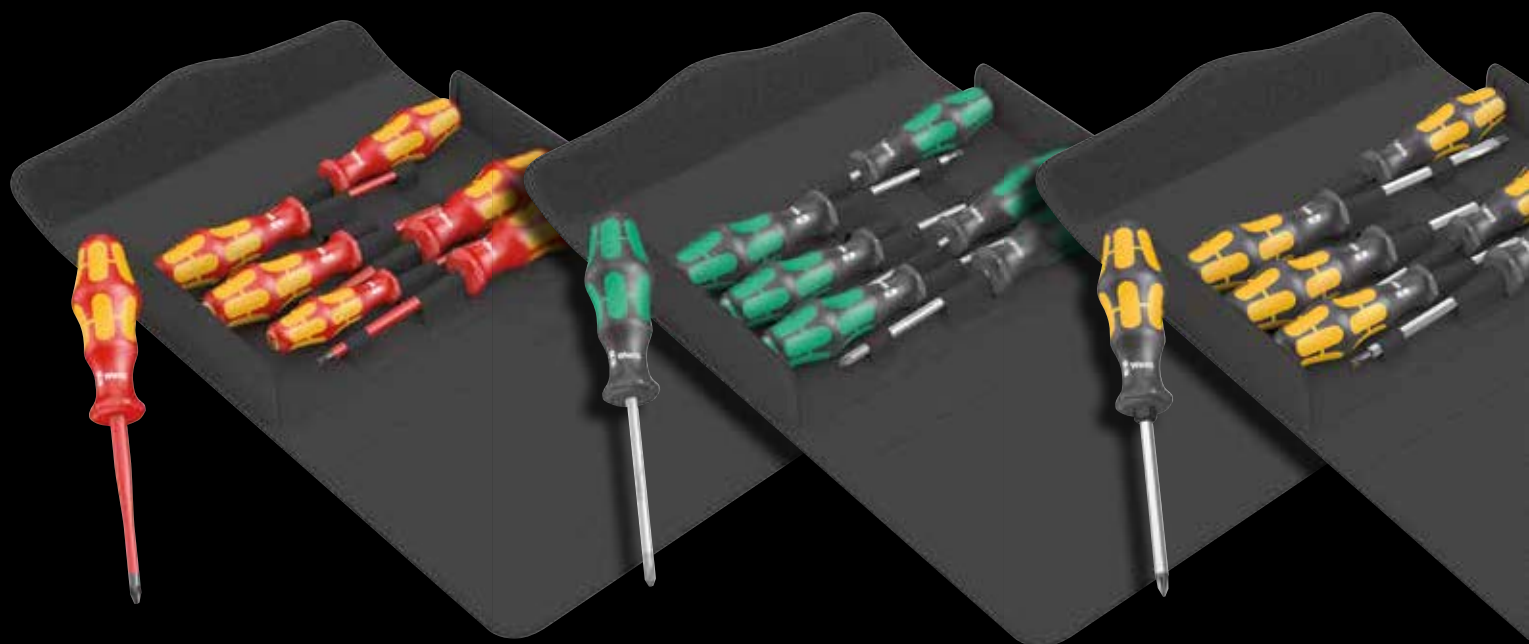

NYHET

Kraftform 100 iS/7 Set 1 Skruvmejselsats Kraftform Plus Serie 100. Delvis med reducerad klingdiameter

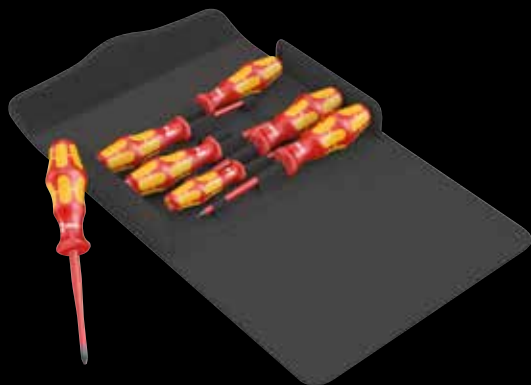

Kraftform: Säkerhetsskruvmejseln. Delvis med reducerad klingdiameter. Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning enligt profil och storleksstämpel.


Användning: Spårskruvar och krysspårsskruvar Phillips-Recess, Kombi-profil Pozidriv/spår och TORX® skruvar

Utförande: 7 delar i kompakt textilbox, kompatibel med Wera 2go

05136013001		
+	162 iS	1x PH 1x80; 1x PH 2x100
+	165 iS PZ/S	1x # 2x100
+	167 i TORX®	1x TX 20x80; 1x TX 25x100
	VDE	
+	160 iS	1x 0,6x3,5x100; 1x 1,0x5,5x125
	K240	1x 50,0x240,0

NYHET

Kraftform 300/7 Set 1 Skruvmejselsats Kraftform Plus

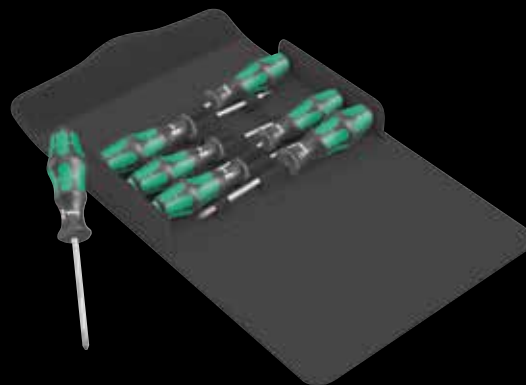

delvis med Lasertip-rundklings. Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning enligt profil och storleksstämpel.

Användning: Spårskruvar, krysspårsskruvar Phillips-Recess och Pozidriv samt TORX® skruvar

Utförande: 7 delar i kompakt textilbox, kompatibel med Wera 2go

05105623001		
+	350 PH	1x PH 1x80; 1x PH 2x100
+	355 PZ	1x PZ 2x100
+	367 TORX®	1x TX 15x80; 1x TX 20x100; 1x TX 25x100
+	335	1x 0,8x4,0x100
	K240	1x 50,0x240,0



Perfekt systemkomplement



Verktägsboxen kan fästas med kardborreteknik på verktygsbäraren Wera 2go 1 och verktygsväsken Wera 2go 2.




Enskilt kontrollerad



Enskild kontroll vid 10 000 V enligt IEC 60900 garanterar säkert arbete vid spänningar upp till 1 000 V.

NYHET

Kraftform 900/7 Set 1 Skruvmejselsats Kraftform Wera: Skruv- och huggmejseln

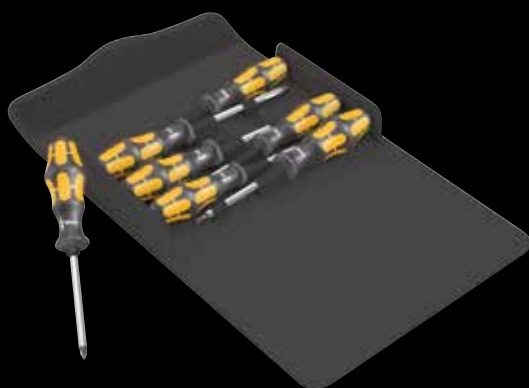


Användning: Spårskruvar, krysspårsskruvar Phillips-Recess och TORX® skruvar

Utförande: 7 delar i kompakt textilbox, kompatibel med Wera 2go

05137811001		
+	917 SPH	1x PH 1x80; 1x PH 2x100
+	977 TORX®	1x TX 20x90; 1x TX 25x100
+	932 A	1x 0,8x4,5x90; 1x 1,0x5,5x100; 1x 1,2x7,0x125
	K240	1x 50,0x240,0

NYHET

Kraftform Kompakt VDE 7 extra slim 1

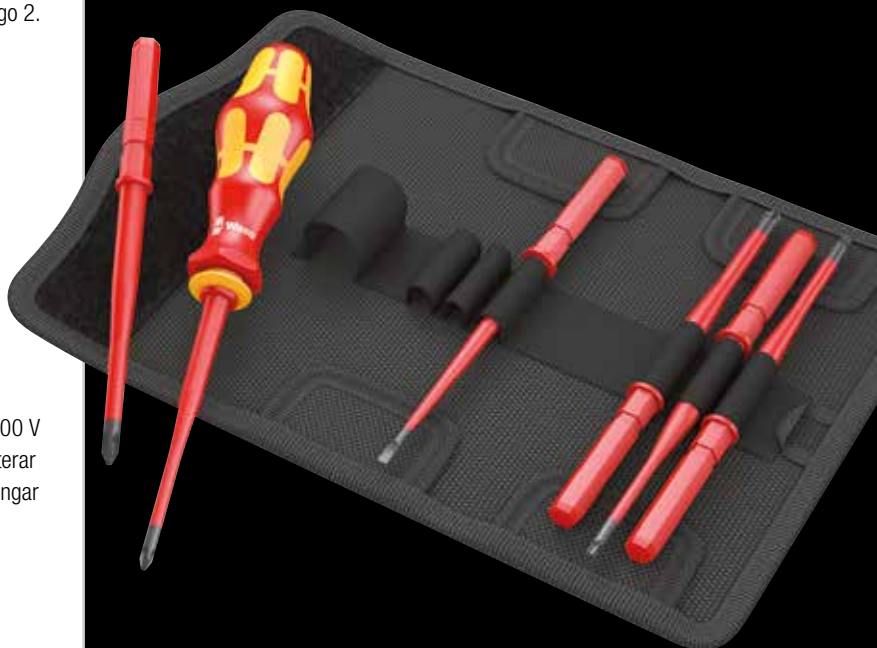

1 skaff 817 VDE Kraftform, endast för Wera VDE-växelklings


VDE-växelklings (vardera 154 mm lång) med reducerad klingdiameter med integrerad skyddsisolering, som gör det enkelt att komma åt djupsittande skruvar och fjädrar

7 delar

05003475001		
⊙	817 VDE	1x 9x102
+	KK 62 iS	1x PH 1x154; 1x PH 2x154
+	KK 65 iS PZ/S	1x # 2x154
+	KK 67 iS	1x TX 15x154; 1x TX 20x154
+	TORX®	
+	KK 60 iS	1x 0,6x3,5x154
	K70	1x 50,0x70,0



VDE-isolerad skruvmejsel med reduce-rad klingdiameter



Reducerad klingdiameter med integrerad skyddsisolering, som gör det enkelt att komma åt djupsittande skruvar och fjädrelement, enskilt kontrollerad enligt IEC 60900.



Snabbare skruvning



Konstruktionen hos Kraftform Turbo fyrfaldigar hastigheten för manuell montering, särskilt vid metriskå g ngor, p  rent mekanisk v g – utan el! Det robusta utf randet i st l g r verktyget underh llsfritt och garanterar h g livsl ngd.

Med och utan turbofunktion



Vid behov kan turbofunktionen aktiveras med en enkel knapptryckning. Det  r l mpligt att ha funktionen avst ngd vid h ga vridmoment eller f r finjustering och slut tdragning, eller n r en skruv beh ver lossas med h gt vridmoment.

826 T Kraftform Turbo bitshandtag med Rapidaptor-snabbf ste



Anv ndning: F r bits med 1/4" sexkantf tning enligt DIN ISO 1173-C 6,3 och E 6,3 och Wera-f ste serie 1 och 4

Utf rande: Inkopplingsbar mekanisk turbofunktion f r att fyrfaldiga skruvningshastigheten; robust underh llsfri utv xling av st l; 1/4" insexh llare med Rapidaptor-teknik med rapid-in-, rapid-out-, rapid-spin-, chuck-all- och single-hand-funktion, magnetisk

Grepp: Kraftform med rullstopp, flerkomponentsmaterial

		mm
05057480001	1/4"	146

Kraftform Turbo

Fyrdubblor

skruvningshastigheten – rent mekaniskt.


Kraftform Kompakt Turbo 1



Grepp-/växelklingsystemet



Tack vare Rapidaptor-bits-hållaren kan Kraftform Turbo användas med alla konventionella 1/4"-bits

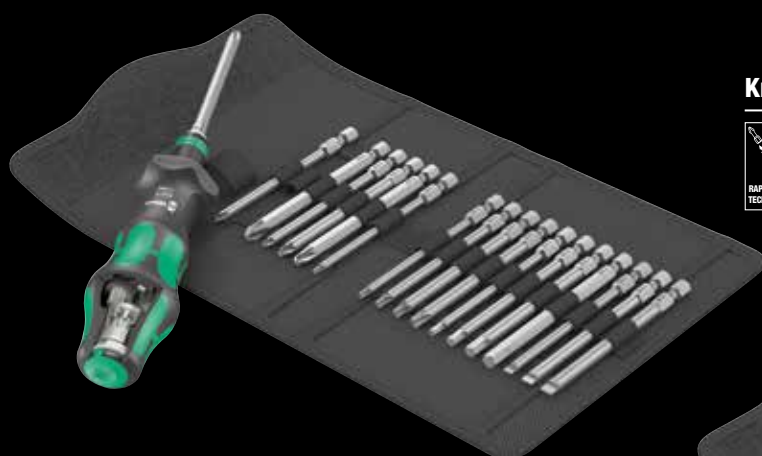


Vikfodral med 89 mm långa bits

19 delar

1 handtag Kraftform Turbo med snabbfäste Rapidaptor

05057482001		
826 T	1x 1/4"x146	Kraftform Turbo
851/4 Z PH	1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89	
855/4 Z PZ	1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89	
867/4 Z TORX®	1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89	
840/4 Z Hex-Plus	1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89	
800/4 Z	1x 0,8x4,0x89; 1x 1,0x5,5x89; 1x 1,2x6,5x89	
K120	1x 50,0x70,0	

Kraftform Kompakt Turbo Imperial 1

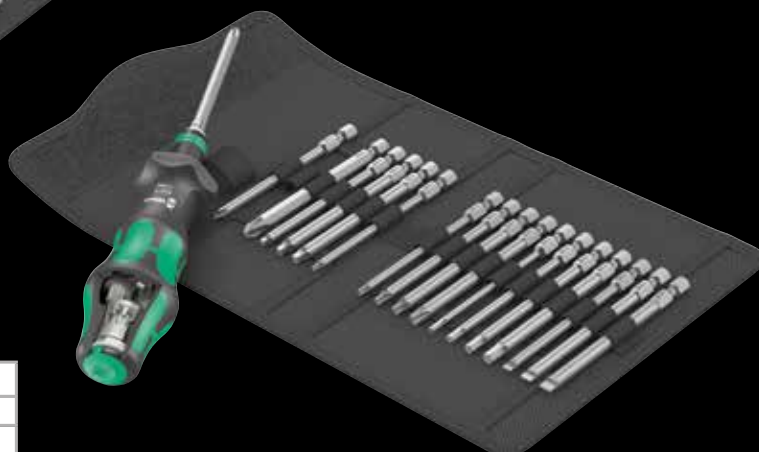

Vikfodral med 89 mm långa bits

19 delar

1 handtag Kraftform Turbo med snabbfäste Rapidaptor

05057483001		
826 T	1x 1/4"x146	Kraftform Turbo
851/4 Z PH	1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89	
867/4 Z TORX®	1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89	
840/4 Z Hex-Plus	1x 3/32"x89; 1x 1/8"x89; 1x 5/32"x89; 1x 3/16"x89	
868/4 Square-Plus	1x # 1x89; 1x # 2x89; 1x # 3x89	
800/4 Z	1x 0,8x4,0x89; 1x 1,0x5,5x89; 1x 1,2x6,5x89	
K120	1x 50,0x70,0	



827 T i Kraftform Turbo handtag



KRAFTFORM
ERGONOMICS



ANTI
ROLL-OFF



TURBO
GEAR



Användning: Endast för Wera VDE-växelklingsor

Utförande: Inkopplingsbar mekanisk turbofunktion för att fyrfaldiga skruvningshastigheten; robust underhållsfri utväxling av stål

Grepp: Kraftform med rullstopp, flerkomponentsmaterial

		
	mm	mm
05057481001	9	125



Snabbare skruvning



Konstruktionen hos Kraftform Turbo fyrfaldigar hastigheten för manuell montering, särskilt vid metriska gängor, på rent mekanisk väg – utan el! Det robusta utförandet i stål gör verktyget underhållsfritt och garanterar hög livslängd.

Med och utan turbofunktion



Vid behov kan turbofunktionen aktiveras med en enkel knapptryckning. Det är lämpligt att ha funktionen avstängd vid höga vridmoment eller för finjustering och slutåtdragning, eller när en skruv behöver lossas med högt vridmoment.

Kraftform Turbo i Fyrubblar skruvningshastigheten – rent mekaniskt.

Kraftform Kompakt Turbo i 1



16 delar

1 handtag 817 VDE Kraftform och 1 handtag 827 T i Kraftform Turbo; båda uteslutande för Wera VDE-växelklingor

14 VDE-växelklingor (vardera 154 mm lång) med reducerad klingdiameter (artikel KK 60 i 0,4 x 2,5 och KK 67 i TX 10 standardklingdiameter) med integrerad skyddsisolering, som gör det enkelt att komma åt djupsittande skruvar och fjädrar

05057484001		
●	827 T i Kraftform Turbo	1x 9x125
●	817 VDE	1x 9x102
+	KK 62 iS	1x PH 1x154; 1x PH 2x154
+	KK 65 iS PZ	1x PZ 1x154; 1x PZ 2x154
+	KK 65 iS PZ/S	1x # 1x154; 1x # 2x154
+	KK 67 i TORX®	1x TX 10x154
+	KK 67 iS TORX®	1x TX 15x154; 1x TX 20x154; 1x TX 25x154
+	KK 60 i	1x 0,4x2,5x154
+	KK 60 iS	1x 0,6x3,5x154; 1x 0,8x4,0x154; 1x 1,0x5,5x154
	K120	1x 50,0x70,0



Enskilt kontrollerad



Enskild kontroll vid 10 000 V enligt IEC 60900 garanterar säkert arbete vid spänningar upp till 1 000 V.

Kraftform Kompakt Turbo i Imperial 1



16 delar

1 handtag 817 VDE Kraftform och 1 handtag 827 T i Kraftform Turbo; båda uteslutande för Wera VDE-växelklingor

14 VDE-växelklingor (vardera 154 mm lång) med reducerad klingdiameter (artikel KK 60 i 0,4 x 2,5 och KK 67 i TX 10 standardklingdiameter) med integrerad skyddsisolering, som gör det enkelt att komma åt djupsittande skruvar och fjädrar

05057485001		
●	827 T i Kraftform Turbo	1x 9x125
●	817 VDE	1x 9x102
+	KK 62 iS	1x PH 1x154; 1x PH 2x154
+	KK 62 i PH/S	1x # 1x154; 1x # 2x154
+	KK 67 i TORX®	1x TX 10x154
+	KK 67 iS TORX®	1x TX 15x154; 1x TX 20x154; 1x TX 25x154
+	KK 68 iS	1x # 1x154; 1x # 2x154
+	KK 60 i	1x 0,4x2,5x154
+	KK 60 iS	1x 0,6x3,5x154; 1x 0,8x4,0x154; 1x 1,0x5,5x154
	K120	1x 50,0x70,0

Joker 6003 ring-U-nyckel


U-sida med returvinkel på bara 15° När det är trångt.



6003 Joker 11 Set 1 ring-U-nyckelsats



6003 Joker ring-U-nyckel



Användning: Sexkantsskruvar och -muttrar

Utförande: Ring-U-nyckel; U-sidan vinklad 7,5°; ringsidan vinklad 15°; med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning efter storlekar

Ring-U-nyckelsats, U-sidan vinklad 7,5°

11 delar

I robust fodral

		mm	mm	mm	mm	mm
05020200001		8	115	19	4,5	12,5
05020201001		10	125	22	5	15
05020202001		11	135	24,5	5	17
05020203001		12	148	26	5,5	18
05020204001		13	160	27	6	19
05020205001		14	167	29	6	20
05020206001		15	174	32	6	22
05020207001		16	182	35	6,5	23
05020208001		17	190	38	6,5	24,5
05020209001		18	210	39	7,5	26
05020210001		19	230	42	7,5	27,5

05020231001		
	6003 Joker	1x 8x115; 1x 10x125; 1x 11x135; 1x 12x148; 1x 13x160; 1x 14x167; 1x 15x174; 1x 16x182; 1x 17x190; 1x 18x210; 1x 19x230
	K240	1x 50,0x240,0

6003 Joker 5 Set 1 ring-U-nyckelsats



Ring-U-nyckelsats, U-sidan vinklad 7,5°

5 delar

I robust fodral

		
05020230001		
6003 Joker	1x 8x115; 1x 10x125; 1x 13x160; 1x 17x190;	
	1x 19x230	
K120	1x 50,0x70,0	

Joker 6003




För mycket trånga utrymmen



Ring-U-nyckeln Joker 6003 med sin speciella käftgeometri – en sida vinklad 7,5° och med dubbelsexkant-geometri – fördubblar ansättningsmöjligheterna genom upprepad 180° vridning av nyckeln kring sin längdaxel. Muttrar och skruvskallar kan greppas med ett intervall på 15°.

Joker 6003 hittar i princip automatiskt sin ansättningspunkt efter varje varv.

Vinklad ringsida



Ringsidan är vinklad 15° mot verktygets längdaxel för att förebygga skador.





6003 Joker 8 Imperial Set 1 ring-U-nyckelsats, tummått



Ring-U-nyckelsats, U-sidan vinklad 7,5°

8 delar

I robust fodral

05020241001	
6003 Joker Imperial	1x 5/16"x115; 1x 3/8"x125; 1x 7/16"x135; 1x 1/2"x160; 1x 9/16"x167; 1x 5/8"x182; 1x 11/16"x210; 1x 3/4"x230
K240	1x 50,0x240,0

6003 Joker ring-U-nyckel, tummått



Användning: Sexkantsskruvar och -muttrar

Utförande: Ring-U-nyckel; U-sidan vinklad 7,5°; ringsidan vinklad 15°; med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning efter storlekar

		mm	mm	mm	mm	mm
05020211001		5/16"	115	19	4,5	12,5
05020212001		3/8"	125	22	5	15
05020213001		7/16"	135	24,5	5	17
05020214001		1/2"	160	26	6	19
05020215001		9/16"	167	29	6	20
05020216001		5/8"	182	35	6,5	23
05020217001		11/16"	210	40	7,5	26
05020218001		3/4"	230	42	7,5	27,5

6003 Joker 5 Imperial Set 1 ring-U-nyckelsats, tummått




Ring-U-nyckelsats, U-sidan vinklad 7,5°

5 delar

I robust fodral

05020240001	
6003 Joker Imperial	1x 5/16"x115; 1x 3/8"x125; 1x 1/2"x160; 1x 9/16"x167; 1x 3/4"x230
K120	1x 50,0x70,0

Joker 6000

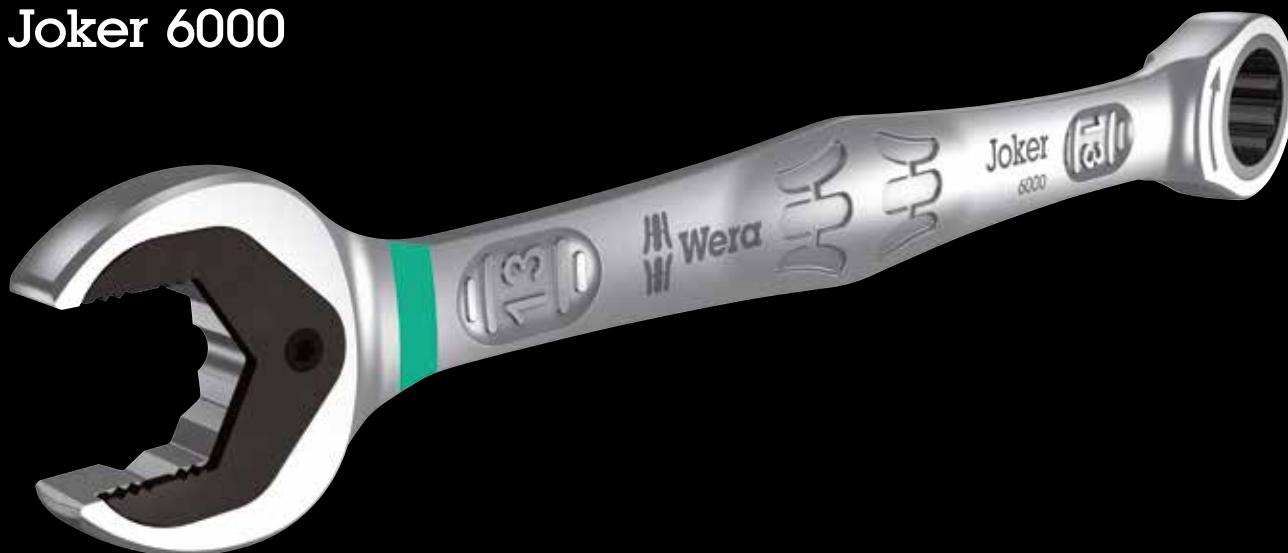

6000 Joker 4 Set 1 U-ringspärrnyckel-sats



Joker 6000



Kort returvinkel



I stället för 60° får Joker nu en returvinkel på 30° med dubbelsexkants-geometri. Med denna vinkel och med det raka huvudet gör Joker nu nyckelvändning överflödig. Använd Joker för att lossa, låsa och dra åt skruvar och muttrar i situationer där traditionella verktyg inte räcker till. Joker är smartare. Och gör ett enastående bra jobb i alla lägen.



Hållarfunktion



Med Jokerns hållarfunktion kan du styra muttrar och skruvar direkt och säkert till platsen där de ska sitta. Sedan är det bara att gänga på, snabbt och säkert. Ingen risk att tappa skruven eller muttern. Inget tidsödande letande längre.



U-ringspärrnyckel-sats

4 delar

I robust fodral

05073290001	
6000 Joker	1x 10x159; 1x 13x177; 1x 17x224; 1x 19x246

6000 Joker 11 Set 1 U-ringspärrnyckel-sats



U-ringspärrnyckel-sats

11 delar

I robust fodral

05020013001	
6000 Joker	1x 8x144; 1x 10x159; 1x 11x165; 1x 12x170,7; 1x 13x177; 1x 14x188; 1x 15x200; 1x 16x212; 1x 17x224; 1x 18x235; 1x 19x246



Joker 6000

Dubbelsexkant-geometri



Jokerns smarta dubbelsexkants-geometri skapar en form-låsande kontakt med skruven eller muttern – den sitter där den sitter. Och den utbytbara, härdade metallplattan i Jokerns öppning biter sig fast i skruven med extremt hårda spetsar. Båda minskar risken för att glida även vid stora moment.

Tätstegat spärrhandtag



Spärrmekanismen på ringsidan med ovanligt tät stegning (80 tänder) ger hög flexibilitet även i trånga utrymmen.

Joker 6001

Joker Switch



Den tätstegade spärrmekanismen kan enkelt riktningssväxlas med en spak.

Krökt ringände



Ringsidan är vinklad 15° mot verktygsaxeln för att göra det lättare att föra in nyckeln i ett trångt arbetsutrymme.

Joker 6001



6001 Joker Switch 4 Set 1 U-ringspärrnyckel-sats



6001 Joker Switch 11 Set 1 U-ringspärrnyckel-sats



U-ringspärrnyckel-sats, omkopplingsbar

4 delar

I robust fodral

	
05020090001	
6001 Joker Switch	1x 10x159; 1x 13x179; 1x 17x225; 1x 19x246
K120	1x 50,0x70,0

U-ringspärrnyckel-sats, omkopplingsbar

11 delar

I robust fodral

	
05020091001	
6001 Joker Switch	1x 8x144; 1x 10x159; 1x 11x165; 1x 12x171; 1x 13x179; 1x 14x187; 1x 15x199; 1x 16x213; 1x 17x225; 1x 18x234; 1x 19x246
K240	1x 50,0x240,0

8100 SA All-in Zyklus Speed-spärrhandtagssats, med hållarfunktion, 1/4"-fattning, metrisk mått



42 delar, i ytskonande, kompakt och robust textilfodral. Lätt och behändigt för hantverkare på resande fot. Med kardborreband för enkel montering på t.ex. vägg, hylla, verkstadsbänk och Weras verktygs transportsystem Wera 2go. Lätthanterlig vridmekanism för säker förvaring och enkel losstagning av verktyget.

1 Zyklus Speed-spärrhandtag med 1/4"-fattning, 13 Zyklus-hylsor med hållarfunktion, 9 Zyklus-bitshylsor med hållarfunktion för inner TORX® skruvar enligt Acument Intellectual Properties specifikation, 8 Zyklus-bitshylsor med hållarfunktion för insexskruvar, storl. 2,0 och 2,5, utan hållarfunktion, vardera 3 bitshylsor med 1/4"-fattning för Phillips- och Pozidriv-skruvar, 2 bitshylsor med 1/4"-fattning för spårskruvar, verktygsvaljare Take it easy: Färgkodning efter storlek – för enkelt och snabbt val av rätt verktyg, 1 mutterutagnings-verktyg, 1 Zyklus-förlängning (lång) med frihjulshylsa och Flexible-Lock-system, 1 Zyklus-förlängning

05003755001		
8000 A	1x 1/4"x152,0	
8796 LA	1x 1/4"x150,0	
8794 A	1x 1/4"x56,0	
8790 HMA HF	1x 4,0x23,0; 1x 4,5x23,0; 1x 5,0x23,0; 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 9,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0; 1x 14,0x23,0	
8767 A HF	1x TX 8x28,0; 1x TX 9x28,0; 1x TX 10x28,0; 1x TX 15x28,0; 1x TX 20x28,0; 1x TX 25x28,0; 1x TX 27x28,0; 1x TX 30x28,0; 1x TX 40x28,0	
8740 A	1x 2,0x28,0; 1x 2,5x28,0	
8740 A HF	1x 3,0x28,0; 1x 4,0x28,0; 1x 5,0x28,0; 1x 6,0x28,0; 1x 7,0x28,0; 1x 8,0x28,0	
8751 A	1x PH 1x28,0; 1x PH 2x28,0; 1x PH 3x28,0	
8755 A	1x PZ 1x28,0; 1x PZ 2x28,0; 1x PZ 3x28,0	
8700 A FL	1x 0,8x5,5x28,0; 1x 1,2x6,5x28,0	
ME1	1x 14,0x43,0	
K120	1x 50,0x70,0	



Fritt vridbar



Spärrhuvudet är fritt svängbart och kan låsas i vilken definierad position som helst med skjutvredet på båda sidorna. Problemfritt arbete med stor rörelsefrihet tillåts även i mycket trånga och svårtillgängliga installationssituationer. Den definierade fixeringen vid 0°, 15° och 90° åt vänster och höger garanterar säkert arbete utan att spärrhuvudet glider.



Snabbvridare



Zyklus Speed-spärrhandtag är verkliga snabbvridare: Svängmassekonstruktionen gör skruvningsprocessen snabbare. Den rotationssymmetriska strukturen hos Kraftform-greppet och frihjulshylsan möjliggör snabb rotation. I synnerhet om spärrhaken ännu inte griper på grund av att spärrhandtagets gänga löper för lätt.



Omkopplingsbar



Alla Zyklus Speed-spärrhandtag tillåter snabbt och enkelt byte mellan höger- och vänstergång via det räfflade hjulet, oberoende av position. Ingen komplicerad hantering, ingen tidsförlust!



8100 SA 6 Zyklop Speed-spärrhandtagssats, 1/4"-fattning, metriska mått



28 delar, i ytskonande, kompakt och robust textilfodral. Lätt och behändigt för hantverkare på resande fot.

1 Zyklop Speed-spärrhandtag med 1/4"-fattning, 9 Zyklop-hylsor, 1 Zyklop-förlängning (lång) med frihjulshylsa, 1 Wobble-förlängning, 1 adapter med snabbfäste, 15 bits

05004016001		
8000 A	1x 1/4"x152,0	
8790 HMA	1x 5,0x23,0; 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
8794 LA	1x 1/4"x150,0	
8794 A	1x 1/4"x56,0	
8784 A1	1x 1/4"x1/4"x37,0	
851/4 TZ PH	1x PH 1x50; 1x PH 2x50; 1x PH 3x50	
855/4 TZ PZ	1x PZ 1x50; 1x PZ 2x50	
867/4 Z TORX®	1x TX 10x50; 1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50; 1x TX 27x50; 1x TX 30x50	
840/4 Z Hex-Plus	1x 3,0x50; 1x 4,0x50; 1x 5,0x50; 1x 6,0x50	
K120	1x 50,0x70,0	

8100 SB 6 Zyklus Speed-spärrhandtagssats, 3/8"-fattning, metrisk mått



29 delar, i ytskonande, kompakt och robust textildodral. Lätt och behändigt för hantverkare på resande fot.

1 Zyklus Speed-spärrhandtag med 3/8"-fattning, 9 Zyklus-hylsor, 1 Zyklus-förlängning (lång) med frihjulshylsa, 1 Wobble-förlängning, 1 adapter med snabbfäste, 16 bits

05004046001		
8000 B	1x 3/8"x199,0	
8790 HMB	1x 8,0x29,0; 1x 10,0x29,0; 1x 12,0x29,0; 1x 13,0x29,0; 1x 15,0x29,0; 1x 16,0x30,0; 1x 17,0x30,0; 1x 18,0x30,0; 1x 19,0x30,0	
8794 LB	1x 3/8"x200,0	
8794 B	1x 3/8"x76,0	
8784 B1	1x 1/4"x3/8"x44,0	
851/4 TZ PH	1x PH 1x50; 1x PH 2x50; 1x PH 3x50	
855/4 TZ PZ	1x PZ 1x50; 1x PZ 2x50; 1x PZ 3x50	
867/4 Z TORX®	1x TX 20x50; 1x TX 25x50; 1x TX 27x50; 1x TX 30x50; 1x TX 40x50	
840/4 Z Hex-Plus	1x 4,0x50; 1x 5,0x50; 1x 6,0x50; 1x 8,0x50	
800/4 Z	1x 1,0x5,5x50	

8100 SC 6 Zyklus Speed-spärrhandtagssats, 1/2"-fattning, metrisk mått



28 delar, i ytskonande, kompakt och robust textildodral. Lätt och behändigt för hantverkare på resande fot.

1 Zyklus Speed-spärrhandtag med 1/2"-fattning, 10 Zyklus-hylsor, 1 Zyklus-förlängning (lång) med frihjulshylsa, 1 Wobble-förlängning, 1 adapter med snabbfäste, 14 bits

05004076001		
8000 C	1x 1/2"x277,0	
8790 HMC	1x 10,0x37,0; 1x 11,0x37,0; 1x 12,0x37,0; 1x 13,0x37,0; 1x 14,0x37,0; 1x 15,0x37,0; 1x 16,0x37,0; 1x 17,0x37,0; 1x 18,0x37,0; 1x 19,0x37,0	
8794 LC	1x 1/2"x250,0	
8794 C	1x 1/2"x52,0	
8784 C2	1x 5/16"x1/2"x50,0	
851/2 Z PH	1x PH 2x32; 1x PH 3x32	
855/2 Z PZ	1x PZ 2x32; 1x PZ 3x32	
867/2 Z TORX®	1x TX 20x35; 1x TX 25x35; 1x TX 30x35; 1x TX 40x35; 1x TX 45x35; 1x TX 50x35	
840/2 Z	1x 5x30; 1x 6x30; 1x 8x30; 1x 10x30	



Omkopplingsbar



Tack vare växlingsspaken är riktningssväxling snabb och enkel.



Kort returvinkel



Tätstegad med 72 tänder för en returvinkel på bara 5°



Verktygsväljare Take it easy



Verktygsväljare Take it easy med färgkodning enligt storlek – för enkelt och snabbt val av rätt verktyg. Storleksguide vid verktyg för insexskruvar (vinkelskruvmejsel, Zyklus-bitshylsor), sexkantsskruvar och -muttrar (Joker U-nyckel, Zyklus-hylsor och Zyklus-hylsor med hållarfunktion) och TORX® skruvar

(vinkelskruvmejsel, Zyklus-bitshylsor).

8100 SA 8 Zyklus Metal-spärrhandtagssats, omkopplingsspak, 1/4"-fattning, metrisk mått



28 delar, i ytskonande, kompakt och robust textiltfodral. Lätt och behändigt för hantverkare på resande fot.

1 Zyklus Metal-spärrhandtag med omkopplingsspak med 1/4"-fattning, 9 Zyklus-hylsor, 1 Zyklus-förlängning (lång) med frihjulshylsa, 1 Wobble-förlängning, 1 adapter med snabbfäste, 15 bits

05004018001		
8004 A	1x 1/4"x141,0	
8790 HMA	1x 5,0x23,0; 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
8794 LA	1x 1/4"x150,0	
8794 A	1x 1/4"x56,0	
8784 A1	1x 1/4"x1/4"x37,0	
851/1 Z PH	1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
855/1 Z PZ	1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
867/1 TORX®	1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25	
840/1 Z Hex-Plus	1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	
K120	1x 50,0x70,0	

8100 SB VDE 1 Zyklop-spärrhandtagssats, isolerat, omkopplingsspak, $\frac{3}{8}$ "-fattning, metrisk mått



17 delar, i ytskonande, kompakt och robust textildodral. Lätt och behändigt för hantverkare på resande fot. Med kardborreband för enkel montering på t.ex. vägg, hylla, verkstadsvagn och Weras verktygs transportsystem Wera 2go. Lätthanterlig vridmekanism för säker förvaring och enkel losstagning av Zyklop VDE-hylsor.

1 Zyklop-spärrhandtag 8007 B VDE, med omkopplingsspak, med $\frac{3}{8}$ "-fattning, 14 Zyklop VDE-hylsor, varder 1 Zyklop VDE-förlängning lång och kort, alla verktyg isolerade, enskilt kontrollerade i enlighet med IEC 60900 vid 10 000 V för säkert arbete vid tillåten spänning på 1 000 V. Zyklop VDE-hylsor och -förlängningar erbjuder förhöjd säkerhet via tvåkomponentsisolering med gul kärna under rött ytterskikt som gör det enkelt att se eventuella isolerings-skador på det yttre röda VDE-skiktet.

05004970001		
8007 B VDE	1x $\frac{3}{8}$ "x222,0	
8790 B VDE	1x 6,0x46,0; 1x 7,0x46,0; 1x 8,0x46,0; 1x 9,0x46,0; 1x 10,0x46,0; 1x 11,0x46,0; 1x 12,0x46,0; 1x 13,0x46,0; 1x 14,0x46,0; 1x 15,0x46,0; 1x 16,0x46,0; 1x 17,0x46,0; 1x 18,0x46,0; 1x 19,0x46,0	
8794 SB VDE	1x $\frac{3}{8}$ "x91,0	
8794 LB VDE	1x $\frac{3}{8}$ "x166,0	
K240	1x 50,0x240,0	

Enskilt kontrollerad



Enskild kontroll av Zyklop verktyg för elektriker i vattenbad vid 10 000 V enligt IEC 60900 garanterar säkert arbete vid spänningar upp till 1 000 V.

Kulspärr



Kulspärren håller hylsor och tillbehör säkert och garanterar säkerheten vid skruvning.

För trånga utrymmen



Extremt slank konstruktion tillåter arbete i mycket trånga utrymmen med Zyklop VDE-spärrhandtaget.

8007 B VDE Zyklop-spärrhandtag, isolerat, med omkopplingsspak, med $\frac{3}{8}$ "-fattning



Användning: För VDE-isolerade $\frac{3}{8}$ " fyrkant-hylsmejselinsatser liksom VDE-isolerad $\frac{3}{8}$ " adaptrar med fyrkantfattning och kulspärr

Utförande: Enskilt kontrollerad i enlighet med IEC 60900 vid 10 000 V för säkert arbete vid tillåten spänning på 1 000 V, slank konstruktion för arbete i mycket trånga utrymmen, tätstegad med 80 tänder för en returvinkel på bara 4,5°, omkopplings-spak för enkelt rikttningsbyte, med säker hylsspärrfunktion med tryckknapp

05004966001	
	$\frac{3}{8}$ " 222,0

Wheel Impaktor C Set 1 Hylsmejselinsats-sats, 1/2"-fattning



3 delar

3 Wheel Impaktor-hylsmejselinsatser med 1/2"-fattning. För användning med slagskruvdragare; med vridbart och fritt rörligt plastöverdrag för högre arbetshastighet, bättre styrning under skruvningsarbetet och extra skydd för fälgen. Verktygsväljare Take it easy: Färgkodning efter storlek – för enkelt och snabbt val av rätt verktyg.

05004595001	
8790 C Wheel Impaktor	1x 17,0x85,0x30,0; 1x 19,0x85,0x30,0; 1x 21,0x85,0x32,0

Fritt rörlig plasthylsa



Plasthylsan är vridbar, för att ge bättre styrning under skruvningsarbetet. Dessutom skyddas fälgens ytor. Plasthylsorna är utbytbara.

Skydd för hjulskruvar



Den inre plastinsatsen skyddar hjulskruvarnas ytor.



Tool-Check PLUS




28 bits, 1 handtag 813 för bits med 1/4" sexkantsfattning enligt DIN ISO 1173-C 6,3 och Wera-fäste serie 1, 1 Rapidaptor-bitshållare, 1 adapter 870/1 (1/4" sexkant till 1/4" fyrkant), 7 hylsor (1/4"). 1 Wera bitsspärrhandtag Zyklus Mini 1, sänksmitt helstålsutförande, för bits med 1/4" sexkantsfattning enligt DIN ISO 1173-C 6,3 och E 6,3 och Wera-fäste serie 1 och 4. Med Wera adapter 870/1 kan även 1/4"-hylsor användas

05056490001	
8001 A	1x 1/4"x87,0
813	1x 1/4"x78
889/4/1 K	1x 1/4"x50
870/1	1x 1/4"x25 ¹⁾
8790 HMA	1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0
851/1 TZ PH	2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 1x PH 3x25
855/1 TH PZ	1x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 1x PZ 3x25
867/1 TZ TORX®	1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25
867/1 Z TORX® B0	1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25
840/1 Z Hex-Plus	1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25; 1x 8,0x25
800/1 TZ	1x 1,0x5,5x25

¹⁾Med kula, för handmanövrerade hylsmejselinsatser

950/9 Hex-Plus Multicolour 2 Vinkelskruvmejselsats metrisk mått, BlackLaser



9 delar i hållare av tvåkomponentsmaterial

Användning: Insexskruvar

Utförande: BlackLaser-yta, plastöverdrag. Alla vinkelskruvmejslar har färgkodning och storleksmärkning som gör dem lätta att hitta.

Fattning: Hex-Plus, sexkantskulhuvud på den långa skänkeln

05133164001	
○	950 SPKS Multicolour
	1x 1,5x50; 1x 2,0x56; 1x 2,5x63; 1x 3,0x71; 1x 4,0x80; 1x 5,0x90; 1x 6,0x100; 1x 8,0x112; 1x 10,0x125

Hex-Plus



Insexskruvar har problemet att hålen snabbt slits ut. Orsaken är att bitsens vassa kanter sliter på skruvskallens inre ytor. Den gradvisa slitageprocessen gör att hålet blir runt. Weras Hex-Plus-verktyg har större anliggningsytor i skruvskallen. Spänningskoncentrationen och därmed skruvens deformation


minskar. Samtidigt kan upp till 20 % högre moment överföras. Bra att veta: Hex-Plus-verktygen passar i alla vanliga insexskruvar!

Kulhuvud



På grund av den sfäriska fattningsprofilen går det att luta verktygsaxeln gentemot skruvaxeln, så att man kan skruva "runt hörnet".

950/9 Hex-Plus Multicolour 1 SB Vinkelskruvmejselsats metrisk mått, BlackLaser



9 delar i hållare av tvåkomponentsmaterial


Användning: Insexskruvar

Utförande: BlackLaser-yta, plastöverdrag. Alla vinkelskruvmejslar har färgkodning och storleksmärkning som gör dem lätta att hitta.

Fattning: Hex-Plus, sexkantskulhuvud på den långa skänkeln

05073593001	
○	950 SPKL Multicolour
	1x 1,5x90; 1x 2,0x101; 1x 2,5x112; 1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154; 1x 6,0x172; 1x 8,0x195; 1x 10,0x224

950/9 Hex-Plus Multicolour HF 1 Vinkelskruvmejselsats, metrisk mått, BlackLaser, med hållarfunktion



9 delar i hållare av tvåkomponentsmaterial

Användning: Insexskruvar

Utförande: BlackLaser-yta, plastöverdrag. Alla vinkelskruvmejslar har färgkodning och storleksmärkning som gör dem lätta att hitta.

Fattning: Hex-Plus, sexkantskula på den långa skänkeln, med hållarfunktion för insexskruvar. Storlekar: 1,5, 2,0 och 2,5 utan hållarfunktion

05022210001	
○	950 SPKL Multicolour
	1x 1,5x90; 1x 2,0x101; 1x 2,5x112
○	950 SPKL HF Multicolour
	1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154; 1x 6,0x172; 1x 8,0x195; 1x 10,0x224

950/9 L Hex-Plus HF 1 Vinkelskruvmejselsats, metriska mått, förkromad, med hållarfunktion



9 delar, i tvåkomponentsclip

Användning: Insexskruvar

Utförande: Förkromad

Fattning: Hex-Plus, med hållarfunktion för insexskruvar på den långa skänkeln, storlekar: 1,5, 2,0 och 2,5 utan hållarfunktion

05022130001			
○	950 L	1x 1,5x90 ¹⁾ ; 1x 2,0x100; 1x 2,5x112	
○	950 L HF	1x 3,0x126; 1x 4,0x140; 1x 5,0x160; 1x 6,0x180; 1x 8,0x200; 1x 10,0x219	

¹⁾ Konventionell sexkantprofil

967/9 TX Multicolour HF 1 Vinkelskruvmejselsats med hållarfunktion




9 delar i hållare av tvåkomponentsmaterial

Användning: Inner TORX® skruvar

Utförande: Rund, zinkfosfaterad, plastöverdrag. Alla vinkelskruvmejslar har färgkodning och storleksmärkning som gör dem lätta att hitta.

Fattning: Med hållarfunktion för TORX® skruvar enligt Acument Intellectual Properties specifikation, BlackLaser-yta, plastöverdrag. Alla vinkelskruvmejslar har färgkodning och storleksmärkning som gör dem lätta att hitta.

05024179001			
⊕	967 SL TORX® HF	1x TX 8x76; 1x TX 9x79; 1x TX 10x85; 1x TX 15x90; 1x TX 20x96; 1x TX 25x104; 1x TX 27x112; 1x TX 30x122; 1x TX 40x132	

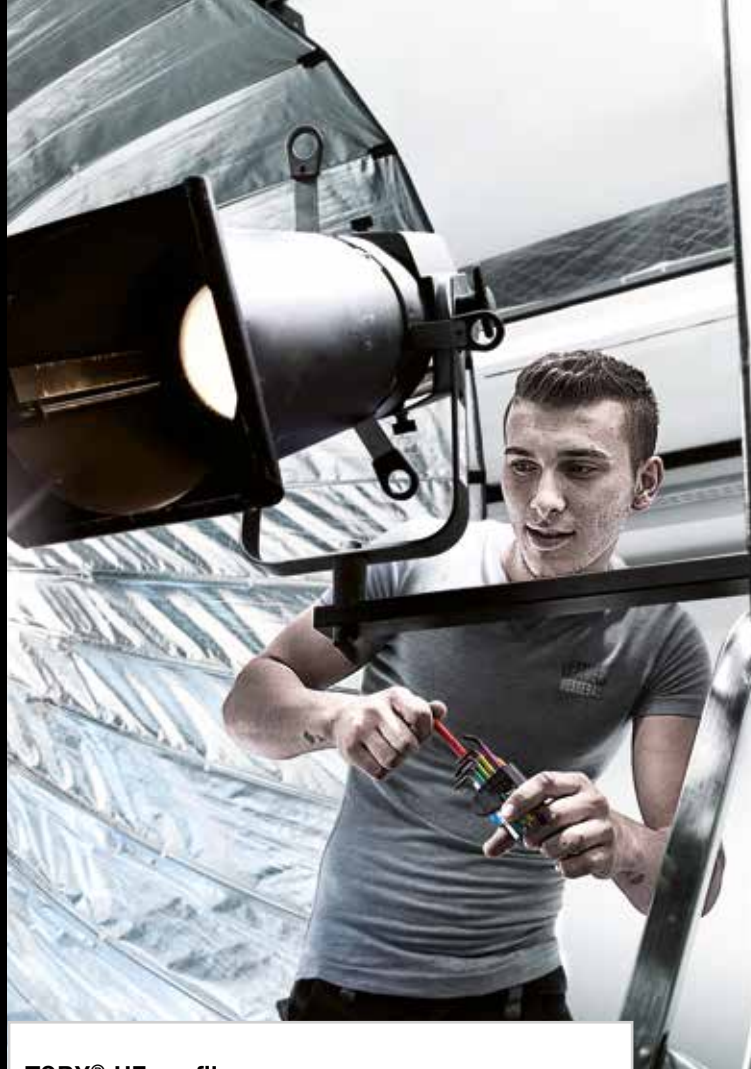

TORX® HF profilen



TORX® profilen med Wera HF-funktionen (HF = hållarfunktion) håller TORX® skruvarna säkert på verktygsspetsen tack vare optimerad fattningsgeometri och den därav resulterande klämkraften. Perfekt för arbete på svåråtkomliga punkter, t.ex. i djupa blindhål.

Verktygsväljare Take it easy



(vinkelskruvmejsel, Zyklon-bitshylsor).

Verktygsväljare Take it easy med färgkodning enligt storlek – för enkelt och snabbt val av rätt verktyg. Storleksguide vid verktyg för insexskruvar (vinkelskruvmejsel, Zyklon-bitshylsor), sexkantsskruvar och -muttrar (Joker U-nyckel, Zyklon-hylsor och Zyklon-hylsor med hållarfunktion) och TORX® skruvar

3950/9 Hex-Plus Multicolour Stainless 1 Vinkelskruvmejselsats, metriska mått, rostfritt stål



9 delar i hållare av tvåkomponentsmaterial

Användning: Insexskruvar

Utförande: Rostfritt stål, plastöverdrag. Alla vinkelskruvmejslar har färgkodning och storleksmärkning som gör dem lätta att hitta.

Fattning: Hex-Plus, sexkantskulhuvud på den långa skänkeln

05022669001	
○	3950 SPKL Multicolour 1x 1,5x90; 1x 2,0x101; 1x 2,5x112; 1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154; 1x 6,0x172; 1x 8,0x195; 1x 10,0x224

950/9 Hex-Plus 1 SB Vinkelskruvmejselsats, metriska mått, förkromad



9 delar i hållare av tvåkomponentsmaterial

Användning: Insexskruvar

Utförande: Förkromad

Fattning: Hex-Plus, sexkantskulhuvud på den långa skänkeln

05073391001	950 PKL	○	1x 1.5x90 ¹⁾ ; 1x 2.0x100; 1x 2.5x112; 1x 3.0x126; 1x 4.0x140; 1x 5.0x160; 1x 6.0x180; 1x 8.0x200; 1x 10.0x219	030160
-------------	----------------	---	---	--------

¹⁾ Konventionell sexkantsprofil



Rostfritt stål-vinkelskruvmejsel



Rostfritt stål-vinkelskruvmejsel med nödvändig hårdhet förebygger extern rost.

Vakuumbärdning



Weras verktyg i rostfritt stål är vakuumbärdade och har därför den hårdhet och hållfasthet som krävs för skruvningsarbete. Industriell användning är möjlig utan begränsningar.

950/9 Hex-Plus 6 SB Vinkelskruvmejselsats, metriska mått, BlackLaser



9 delar i hållare av tvåkomponentsmaterial

Användning: Insexskruvar

Utförande: BlackLaser-yta

Fattning: Hex-Plus, sexkantskulhuvud på den långa skänkeln

05073596001	950 PKL BM	○	1x 1.5x90 ¹⁾ ; 1x 2.0x100; 1x 2.5x112; 1x 3.0x126; 1x 4.0x140; 1x 5.0x160; 1x 6.0x180; 1x 8.0x200; 1x 10.0x219	106414
-------------	-------------------	---	---	--------

¹⁾ Konventionell sexkantsprofil



Anpassad till handen



Formen på Kraftform-greppet, som är perfekt anpassat för handen, förebygger blåsor och valkar. Wera Kraftform: System för gripbar ergonomi!

Grepp-/växelklingsystemet




Grepp-/växelklingsystemet gör det möjligt att snabbt byta till den klinga som för tillfället behövs, vilket möjliggör de mest skilda tillämpningar.

Ergonomiskt T-handtag i 2-komponentsmaterial



Det ergonomiskt välformade T-handtaget i 2-komponentsmaterial med fingerfördjupningar och behaglig yta garanterar mycket hög kraftöverföring och arbete utan att tröttnas.

Höga moment



Genom att utnyttja armpositionen, där klingans axel blir en förlängning av underarmen, kan extra höga moment uppnås.

Kraftform Kompakt 60



Vikfodral med 89 mm långa bits

17 delar

1 bitshandtag 816 R Kraftform med snabbfäste Rapidaptor

05059295001		
●	816 R	1x 1/4"x119
⊕	851/4 Z PH	1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89
⊕	855/4 Z PZ	1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89
⊕	867/4 Z	1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89;
	TORX® B0	1x TX 25x89; 1x TX 30x89
⊖	800/4 Z	1x 1,0x5,5x89
○	840/4 Z Hex-Plus	1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89
	K70	1x 50,0x70,0

Kraftform Kompakt 400




Vikfodral med 89 mm långa bits

17 delar

1 handtag 416 R T-handtag med snabbfäste Rapidaptor

05057470001		
●	416 R	1x 1/4"x45
⊕	851/4 Z PH	1x PH 2x89; 1x PH 3x89
⊕	855/4 Z PZ	1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89
⊕	867/4 Z	1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89;
	TORX®	1x TX 25x89; 1x TX 30x89; 1x TX 40x89
○	840/4 Z Hex-Plus	1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89;
		1x 8,0x89
⊖	800/4 Z	1x 1,0x5,5x89
	K120	1x 50,0x70,0

Kraftform Kompakt Stubby 1

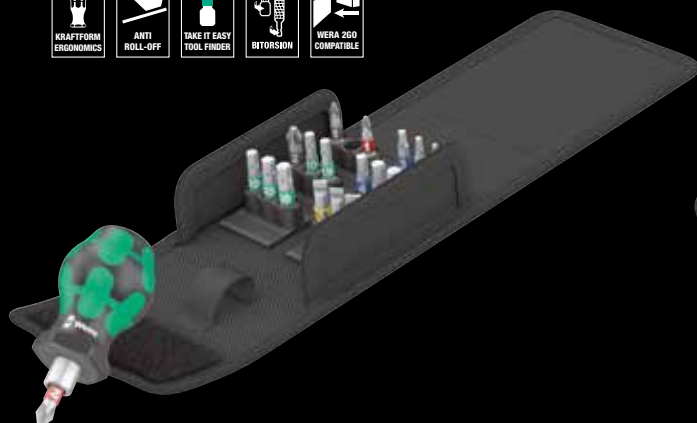

Textilbox med 25 mm långa bits
19 delar
1 bitshandtag 811/1 Stubby, 18 bits

05057471001	
●	811/1 Stubby 1x 1/4"
+	851/1 BTZ PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25
+	855/1 BTZ PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25
+	867/1 TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25
○	840/1 BTZ Hex-Plus 1x 2,0x25; 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 5,5x25
●	800/1 BTZ 1x 0,8x5,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25
K70	1x 50,0x70,0


Kraftform Kompakt W 1 underhåll



35 delar, i ytskonande, kompakt och robust textildodral. Lätt och behändigt för hantverkare på resande fot.

Kompakt verktygssats med de viktigaste skruvverktygen, för underhålls- arbeten inom- och utomhus. Med VDE-skaft samt 12 VDE-klings, 1 Joker dubbelnyckel med hållarfunktion, ändanslag, liten returvinkel och extremt fin tandning, med det otroligt snabba 1/4" spärhandtaget Zyklon Speed samt tillbehör, 8 hand- och maskinhylsor storlek 5,5–13, 1 universalbits hållare, 7 bits (25 mm långa), 1 skruvhållare för att hålla fast skruvar, 1 spänningstestare 247.

Kraftform Kompakt Stubby ESD 1

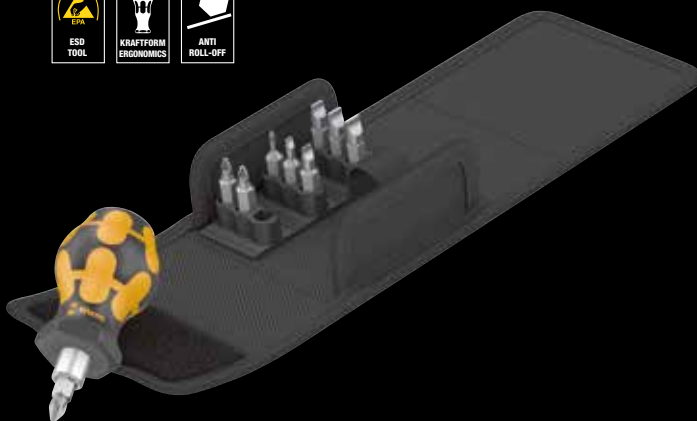

Textilbox med 25 mm långa bits
10 delar
1 bitshandtag 811/1 ESD Stubby, 9 bits

05057472001	
●	811/1 Stubby 1x 1/4"x54 ESD
+	851/1 Z PH 1x PH 0x25; 1x PH 1x25; 1x PH 2x25
+	851/1 J 1x PH 00x25x2,0
●	800/1 Z 1x 0,5x3,0x25; 1x 0,6x4,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25; 1x 1,2x8,0x25

05135926001	
●	817 VDE 1x 9x102
●	KK 60 i 1x 0,4x2,5x154
●	KK 60 iS 1x 0,6x3,5x154; 1x 0,8x4,0x154; 1x 1,0x5,5x154
+	KK 62 iS 1x PH 1x154; 1x PH 2x154
+	KK 65 iS PZ 1x PZ 1x154; 1x PZ 2x154
+	KK 67 i TORX® 1x TX 10x154
+	KK 67 iS TORX® 1x TX 15x154; 1x TX 20x154; 1x TX 25x154
1440	1x 4,5-6,0x41,0
●	247 1x 0,5x3,0x70
6002 Joker Double	1x 10x13x167
○	8000 A 1x 1/4"x152,0
●	8784 A1 1x 1/4"x1/4"x37,0
●	8794 SA 1x 1/4"x75,0
●	8790 HMA 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0
●	893/4/1 K 1x 1/4"x50
+	855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25
○	840/1 Z Hex-Plus 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25
+	867/1 TORX® 1x TX 25x25
K240	1x 50,0x240,0

Produkten säljs inte i USA och Kanada.



Enskilt kontrollerad



Kraftform Kompakt VDE-satserna har kontrollerats enskilt vid 10 000 volt enligt IEC 60900. Den 10 gånger högre testbelastningen på 10 000 volt garanterar säkert arbete vid den maximalt tillåtna spänningen på 1 000 volt.

Kraftform Kompakt



Grepp-/växelklingsystemet gör det möjligt att snabbt byta till den klinga som för tillfället behövs, vilket möjliggör de mest skilda tillämpningar.



Hållarfunktion



Med Jokerns hållarfunktion kan du styra muttrar och skruvar direkt och säkert till platsen där de ska sitta. Sedan är det bara att gänga på, snabbt och säkert. Ingen risk att tappa skruven eller muttern. Inget tidsödande letande längre.

Kraftform Kompakt VDE 17 extra slim 1



17 delar

2 handtag 817 VDE Kraftform, endast för Wera VDE-växelklings

14 VDE-växelklings (vardera 154 mm lång) med reducerad klingdiameter (artikel KK 60 i 0,4 x 2,5 och KK 67 i TX 10 standardklingdiameter) med integrerad skyddsisolering, som gör det enkelt att komma åt djupsittande skruvar och fjädrar

1 Knipex elinstallationstång VDE 13 96 200; för kapning, avisolering, gripning, bockning, avgradning och krimpning. Med spärr för skonsam gripning. Förkromad för förbättrat rostskydd, med isolerande grepp i flerkomponentsmaterial.

05136027001		
●	817 VDE	2x 9x102
⊕	KK 62 iS	1x PH 1x154; 1x PH 2x154
⊕	KK 65 iS PZ	1x PZ 1x154; 1x PZ 2x154
⊕	KK 65 iS PZ/S	1x # 1x154; 1x # 2x154
⊕	KK 67 i TORX®	1x TX 10x154
⊕	KK 67 iS	1x TX 15x154; 1x TX 20x154; 1x TX 25x154 TORX®
⊕	KK 60 i	1x 0,4x2,5x154
⊕	KK 60 iS	1x 0,6x3,5x154; 1x 0,8x4,0x154; 1x 1,0x5,5x154
	KNIPEX 13 96 200	
	K70	1x 50,0x70,0

Rostfritt stål mot extern rost



Bitsen av rostfritt stål 3800/1 (1,8 x 12 x 41 mm) är perfekt anpassad för inställning av skruvarna som fixerar stallet. Rostfritt stål förebygger att det bildas extern rost på komponenter av rostfritt stål.

Ingångsjack



Med ingångsjacken som ingår i satsen kan utgångsdonet positioneras säkert under montering. Den utanpåliggande sexkantsmuttern kan lossas och dras åt med hjälp av Zyklop-hylsan.

Vinkelnöckel för justering av stålstaven i gitarrhalsen




Den speciella Hex-Plus-geometrin hos vinkelnöckeln gör att verktyget passar bättre i skruven, risken för att urglidning och skador minskas och kraftöverföringen förbättras avsevärt.

Stränggev för gitarrer



Tack vare 1/4"-sexcanten kan strängvevsätts in i handtaget Kraftform 815 R förvara gitarrsträngar. Den ergonomiska formen hos greppet gör att det ligger bekvämt och stadigt i handen. Kraften kan doseras precis och känsligt. Passar alla gitarrmekaniker.

9100 Gitarr-verktygssats

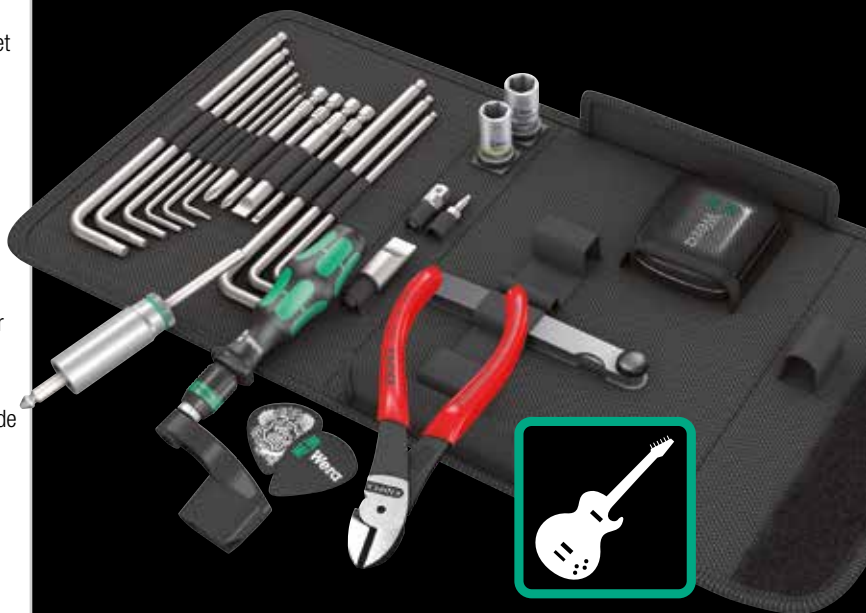

Satsen innehåller verktyg som behövs för justering av gitarrer samt underhålls- och reparationsarbete.

Wera vinkelskruvmejsel i rostfritt stål med Hex-Plus-Profil (storl. 1,5; 2,0; 2,5 och 5,0 samt i tumstorlekarna 1/8", 5/32" och 3/16"). Weras 89 mm långa bits i rostfritt stål för insexskruvar (storl. 1,5; 2,0 och 2,5), Kraftform-handtag för 1/4"-bits, 1/4"-bits i rostfritt stål för spårskruvar (storl. 1,8 x 12 x 41 mm; 0,6 x 3,5 x 89 mm samt 1,2 x 8,0 x 89 mm), krysspårskruvar (storl. PH 1 x 89 mm, PH 2 x 89 mm) och insexskruvar (storl. 0,05" x 25 mm), Wera-adapter för handtag (1/4"-sexcantshållare på handtaget till 1/4"-fyrkant hos hylsorna), Wera Zyklop-hylsor (storl. 10, 7/16" och 1/2"), stränggev med 1/4"-sexcant för användning i handtaget, Knipex strängskärare, bladmått, ingångsjack, 2 plektrum.

05134015001		
815 R	1x 1/4"x119	
3851/4	1x PH 1x89; 1x PH 2x89	
3800/1 TS	1x 1,8x12,0x41	
3800/4	1x 0,6x3,5x89; 1x 1,2x8,0x89	
3840/1 TS	1x 0,05"x25	
3950 PKL	1x 1,5x90; 1x 2,0x101; 1x 2,5x112; 1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154	
3950 PKL inch	1x 1/8"x123; 1x 5/32"x137; 1x 3/16"x154	
870/1	1x 1/4"x25 ¹⁾	
8790 HMA	1x 10,0x23,0; 1x 7/16"x23,0	
8790 HMA Deep	1x 1/2"x50,0	
9103		
9105		
9104		
9101		
9102		
9110		
KNIPLEX 74 01 140		
K120	1x 50,0x70,0	

¹⁾Med kula, för handmanövrerade hylsmejselinsatser



Wera 2go 2 XL Verktysbehållare



1 formstabil, robust verktysbehållare för upp till 4 universalhållare Wera 2go 4 med kardborrband för fastsättning av andra Wera 2go-komponenter och Weras textillådor och fodral med kardborreband, hög motståndskraft mot skär, och stickskador, 1 axel-bärrem med glidande bred kudde, justerbar i längd, avtagbar. 1 avtagbar universalhållare med bärhandtag.

05004357001	
Wera 2go XL Container	1x 455,0x330,0x170,0
Wera 2go 6	1x 38,0x1470,0
Wera 2go 4	1x 165,0x165,0x105,0

Verktysbehållare Wera 2go 2 XL



Denna extra stora verktysväska har plats för mängder av verktyg. Upp till 4 verktysbehållare Wera 2go 4 får plats i XL-behållaren. Detta garanterar ordning och översiktighet.

Variabel



Verktysväska XL Wera 2go med inre och yttre kardborre-system. Individuellt konfigurerbar för hög flexibilitet. För ihopkoppling av Weras textillådor och fodral med kardborreyta. Enkel insättning och urtagning. Händerna är fria under transport

Wera 2go 2 Verktögsbehållare



1 formstabil, robust verktögsbehållare med kardborrband för fastsättning av andra Wera 2go-komponenter och Weras textillådor och fodral med kardborreband, hög motståndskraft mot skär, och stickskador, 1 axel-bärrem med glidande bred kudde, justerbar i längd, avtagbar. 1 avtagbar universalhållare med bärhandtag och variabel kardborrebeläggare för uppdelning av upp till 5 inre fack.

05004351001	
Wera 2go Container	1x 355,0x330,0x115,0
Wera 2go 6	1x 38,0x1470,0
Wera 2go 4	1x 165,0x165,0x105,0

Wera 2go 3 Verktögsbox



1 formstabil, robust verktögsbox, tom, med bärhandtag för förvaring och transport av verktyg och smådelar. Hög motståndskraft mot skär- och stickskador. Med kardborreband för montering i Wera 2go-systemet.

	mm	mm	mm
05004352001	130,0	325,0	80,0

Wera 2go 7 Hög verktögsbox



1 formstabil, robust hög verktögsbox, tom, med bärhandtag för förvaring och transport av långa verktyg och reservdelar. Hög motståndskraft mot skär- och stickskador. Med kardborreband för koppling till Wera 2go-systemet.

	mm	mm	mm
05004356001	295,0	100,0	100,0

Robust och dimensionsstabil



Det robusta och dimensionsstabila materialet skyddar de medförda verktygen mot skador och fukt och ökar verktygsväskans livslängd.

Genomtänkt för förvaring och transport



I verktygsboxen Wera 2go kan verktyg och smådelar lagras kompakt. Handtaget gör boxen till en praktisk följeslagare för alla arbetsuppgifter i fält.

Högpackaren



Den dimensionsstabila, robusta och höga verktygsboxen är särskilt lämplig för förvaring och transport av långa verktyg och reservdelar.

Bit-Check 30 Trä 2



1 universalhållare med hylsa av rostfritt stål, snäppring och stark permanentmagnet, 29 bits, seghärdad, för universell användning.

05057432001	
899/4/1	1x 1/4"x50
851/1 Z PH	1x PH 2x25
855/1 Z PZ	2x PZ 1x25; 5x PZ 2x25; 2x PZ 3x25
867/1 TORX®	3x TX 10x25; 4x TX 15x25; 4x TX 20x25; 4x TX 25x25; 3x TX 30x25; 1x TX 40x25

Bit-Check 30 TX Universal 1



1 universalhållare med hylsa av rostfritt stål, snäppring och stark permanentmagnet, 29 bits, seghärdad, för universell användning.

05057908001	
899/4/1	1x 1/4"x50
867/1 TORX®	3x TX 10x25; 5x TX 15x25; 8x TX 20x25; 7x TX 25x25; 4x TX 30x25; 2x TX 40x25

Bit-Check 30 Metal 1



1 universalhållare med hylsa av rostfritt stål, snäppring och stark permanentmagnet, 29 bits, seghärdad, för universell användning.

05057434001	
899/4/1	1x 1/4"x50
851/1 Z PH	3x PH 1x25; 3x PH 2x25; 2x PH 3x25
855/1 Z PZ	3x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 3x PZ 3x25
867/1 TORX®	1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25
800/1 Z	1x 0,6x4,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25
840/1 Z Hex-Plus	1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25

Universalhållare med hylsa av rostfritt stål



Med snäppring och stark permanentmagnet för extra säker fasthållning av bits i hållaren.

Alltid till hands



Bit-Checks kan ställas ut på arbetsplatsen så att verktyget alltid är klart att användas.

869/4 M Set A SB



Hylsmejselinsatser i magnetiskt utförande för enklare ansättning av skruvarna.

869/4 M Set A SB





8 delar, med stark permanentmagnet, i praktisk bältesväska

05073495001	869/4 M		
		1x 7.0x50.0; 1x 8.0x50.0; 1x 10.0x50.0; 1x 12.0x50.0; 1x 13.0x50.0; 1x 1/4"x50.0; 1x 5/16"x50.0; 1x 3/8"x50.0	144584



Click-Torque A 6 Set 1

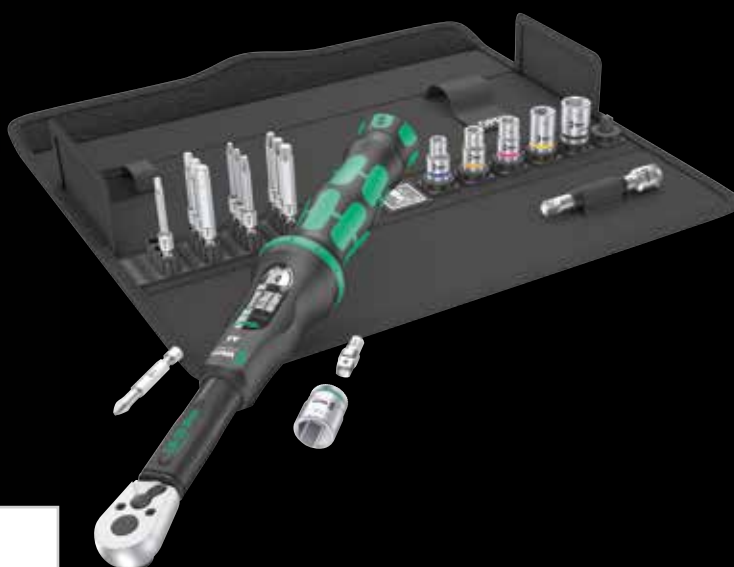


ADJUSTABLE

Enkel inställning



Med hör- och kännbart klick vid uppnått skalvärde.

Utlösningsmekanism



När det inställt momentvärde har uppnåtts utlöses en hör- och kännbar mekanism.

20 delar, i ytskonande, kompakt och robust textilbox. Liten volym och vikt för enkel transport.

1 Click-Torque momentnyckel A 6 med 1/4"-insexfattnig. Mätområde 2,5 Nm–25 Nm, Noggrannhet $\pm 4\%$ av inställt värde, i enlighet med DIN EN ISO 6789-1:2017-07. För högeråtdragning och med omkopplingsbar spärrfunktion med 45 tänder. Enkel inställning och säkring av önskat momentvärde, med hör- och kännbart klick vid uppnått skalvärde (finskala endast i Nm). När det inställda värdet uppnåtts utlöses momentnyckeln hörbart och märkbart. Ergonomiskt 2-komponentsgrepp, 6 Zyklus-hylsor, 1 Zyklus-förlängning med frihjulshylsa, kort, 1 Adapter 1/4" yttersekskant till 1/4" ytterfyrcant, 11 bits

05130110001	
	Click-Torque 1x 1/4", 2,5-25 Nm
	A 6
⊕	851/4 TZ PH 1x PH 2x50
⊗	867/4 Z 1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50; 1x TX 27x50; 1x TX 30x50; 1x TX 40x50
⊙	840/4 Z Hex-Plus 1x 3,0x50; 1x 4,0x50; 1x 5,0x50; 1x 6,0x50
⊖	870/1 1x 1/4"x25 ¹⁾
⊖	8794 SA 1x 1/4"x75,0
⊖	8790 HMA 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0
	K240 1x 50,0x240,0

¹⁾Med kula, för handmanövrerade hylsmejselinsatser

Bicycle Set Torque 1



16 delar, i ytskonande, kompakt och robust textildral. Lätt och behändigt för hantverkare på resande fot.

1 momentnyckel Click-Torque A 5 med omkopplare med 1/4"-fyrkantsfattning, mätområde 2,5 Nm-25 Nm, noggrannhet $\pm 4\%$ av inställt värde, i enlighet med DIN EN ISO 6789-1:2017-07, för högeråtdragning, omkopplare, 45 tänder; enkel inställning och säkring av önskat momentvärde, med hör- och kännbart klick vid uppnått skalvärde (finskala endast i Nm), hör- och kännbar utlösning vid uppnått momentvärde, ergonomiskt 2-komponentshandtag, 4 Zyklop-hylsor, 4 Zyklop bitshylsor, med hållarfunktion för TORX® skruvar enligt Acument Intellectual Properties specifikation, 7 Zyklop bitshylsor med 1/4"-fattning, med hållarfunktion för insexskruvar; med verktygsväljare Take it easy: Med färgkodning efter storlek och storleksstämpel för enkel och snabb sökning av önskad bitshylsa.

Lika bra på cykelturen som i verkstaden



Bicycle Set Torque 1 innehåller verktyg för de vanligaste skruvprofilerna på standardcyklar, mountainbikes och elcyklar. Med den medföljande momentnyckeln Click-Torque A (2,5–25 Nm) kan momentkritiska skruvförband lossas och dras åt tillförlitligt. Verktygen förvaras översiktligt och kompakt i en textilbox.

05004180001		
	Click-Torque A 5	1x 1/4", 2,5-25 Nm
●	8790 HMA	1x 10,0x23,0; 1x 13,0x23,0; 1x 14,0x23,0; 1x 15,0x23,0
⊗	8767 A HF	1x TX 10x28,0; 1x TX 20x28,0; 1x TX 25x28,0; 1x TX 30x28,0
○	8740 A HF	1x 3,0x28,0; 1x 4,0x28,0; 1x 5,0x28,0; 1x 5,0x100,0; 1x 6,0x28,0; 1x 6,0x100,0; 1x 8,0x28,0
	K240	1x 50,0x240,0





Integrerad slagyta



Med integrerad slagyta som ökar livslängden och minskar risken för flisning. OBS: Använd skyddsglasögon!



Genomgående klinga



Med genomgående sexkantsklinga av högkvalitativt bitsmaterial, vilket betyder förlustfri kraftöverföring – även vid hammarslag. Det seghärdade materialet förhindrar flisning eller brott av klingan.



Sexkantigt nyckelgrepp



Via det integrerade sexkantsnyckelgreppet kan högre moment överföras med hjälp av U- eller ringnyckel.



Big Pack 900 Skruvmejselsats Kraftform Wera: Skruvmejsel + rack



Användning: Spår-, krysspår Phillips- och Pozidriv- och inner TORX® skruvar

Utförande: 13 delar

05133285001		
+	917 SPH	1x PH 1x80; 1x PH 2x100; 1x PH 3x150
+	918 SPZ	1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100; 1x PZ 3x150
-	932 A	1x 0,6x3,5x80 ¹⁾ ; 1x 0,8x4,5x90; 1x 1,0x5,5x100; 1x 1,2x7,0x125; 1x 1,6x9,0x150
⌘	977 TORX®	1x TX 20x90; 1x TX 25x100
	Rack	2x 190,0x50,0

¹⁾Ej genomgående klinga, slagyta och nyckelgrepp

932/6 Skruvmejselsats Kraftform Wera: Skruvmejsel + rack



Användning: Spår- och krysspårsskruvar Phillips-Recess

Utförande: 6 delar i kartong + rack

05018282001		
+	917 SPH	1x PH 1x80; 1x PH 2x100
-	932 A	1x 0,6x3,5x80 ¹⁾ ; 1x 0,8x4,5x90; 1x 1,0x5,5x100; 1x 1,2x7,0x125

¹⁾Ej genomgående klinga, slagyta och nyckelgrepp

932/918/6 Skruvmejselsats Kraftform Wera: Skruvmejsel + rack




Användning: Spårskruvar och Pozidriv-skruvar

Utförande: 6 delar i kartong + rack

05018287001		
+	918 SPZ	1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100
-	932 A	1x 0,6x3,5x80 ¹⁾ ; 1x 0,8x4,5x90; 1x 1,0x5,5x100; 1x 1,2x7,0x125

¹⁾Ej genomgående klinga, slagyta och nyckelgrepp

Kraftform Big Pack 300

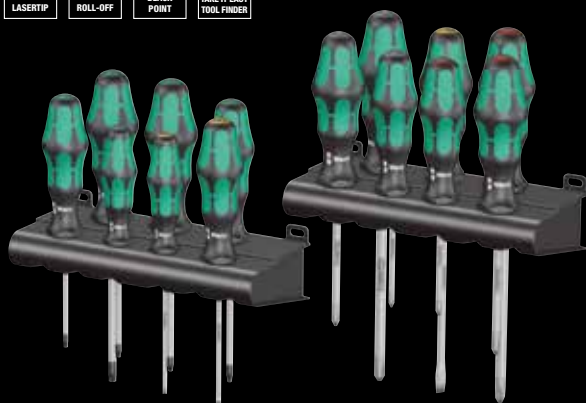

Kraftform Plus Serie 300. Med Lasertip-klinga + 2 rack. Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning enligt profil och storleksstämpel.

Användning: Spår-, krysspårsskruvar Phillips-Recess och TORX®.

Utförande: 14 delar i kartong

05105630001		
+	350 PH	1x PH 1x80; 1x PH 2x100; 1x PH 3x150
+	355 PZ	1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100; 1x PZ 3x150
+	367 TORX®	1x TX 10x80; 1x TX 15x80; 1x TX 20x100; 1x TX 25x100; 1x TX 30x115
-	334	1x 1,2x6,5x150
-	335	1x 0,6x3,5x100; 1x 0,8x4,0x100
	Rack	2x 190,0x50,0

334/6 Rack Skruvmejselsats Kraftform Plus Lasertip + rack



Med Lasertip-rundklingor + rack. Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning enligt profil och storleksstämpel.

Användning: Spår- och krysspårsskruvar Phillips-Recess

Utförande: 6 delar i kartong + rack

05105650001		
+	350 PH	1x PH 1x80; 1x PH 2x100
-	334	1x 1,2x6,5x150
-	335	1x 0,5x3,0x80 ¹⁾ ; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125

¹⁾Ej Lasertip

334/355/6 Rack Skruvmejselsats Kraftform Plus Lasertip + rack



Med Lasertip-rundklingsor + rack. Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning enligt profil och storleksstämpel.


Användning: Spårskruvar och Pozidriv-skrivar

Utförande: 6 delar i kartong + rack

05105656001		
+	355 PZ	1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100
+	334	1x 1,2x6,5x150
+	335	1x 0,5x3,0x80 ¹⁾ ; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125

¹⁾ej Lasertip

300/7 Mix 1 Skruvmejselsats

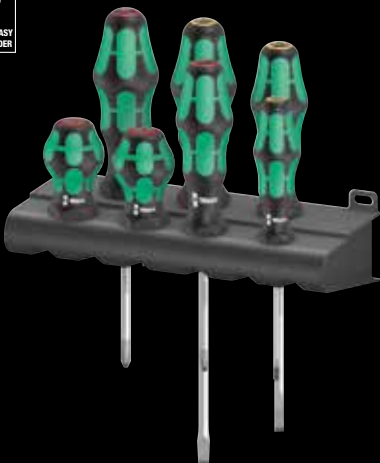

Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning enligt profiler och storleksstämpel. 5 Lasertip-skrivar med lång klinga, 2 stubbskrivar med kort klinga


Användning: Spår- och krysspårsskrivar Phillips-Recess

Utförande: 7 delar i kartong + rack

05008900001		
+	350 PH Stubby	1x PH 1x25; 1x PH 2x25
+	350 PH	1x PH 1x80; 1x PH 2x100
+	334	1x 1,2x6,5x150
+	335	1x 0,5x3,0x80 ¹⁾ ; 1x 1,0x5,5x125
	Rack	1x 190,0x50,0

¹⁾ej Lasertip

300/7 Mix 2 Skruvmejselsats

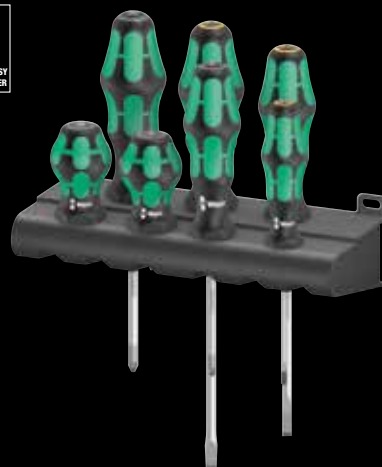

Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning enligt profiler och storleksstämpel. 5 Lasertip-skrivar med lång klinga, 2 stubbskrivar med kort klinga

Användning: Spår- och krysspårsskrivar Pozidriv

Utförande: 7 delar i kartong + rack

05008901001		
	Rack	1x 190,0x50,0
+	355 PZ Stubby	1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25
+	355 PZ	1x PZ 1x80; 1x PZ 2x200
+	334	1x 1,2x6,5x150
+	335	1x 0,5x3,0x80 ¹⁾ ; 1x 1,0x5,5x125

¹⁾ej Lasertip

Stubby Set 1 Skruvmejselsats




Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning enligt profil och storleksstämpel.

Användning: Spår- och krysspårsskrivar Phillips-Recess

Utförande: 5 delar i kartong

05008870001		
+	335 Stubby	1x 0,6x3,5x24,5; 1x 0,8x4,0x24,5; 1x 1,0x5,5x24,5
+	350 PH Stubby	1x PH 1x25; 1x PH 2x25

Stubby Set 2 Skruvmejselsats

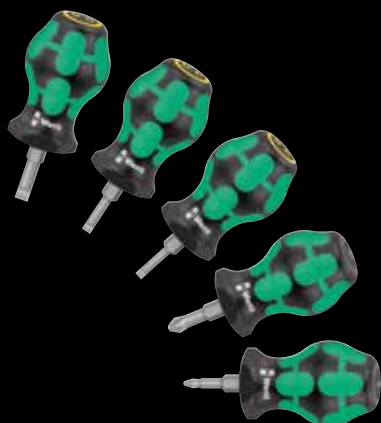


Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning enligt profil och storleksstämpel.

Användning: Spår- och krysspårsskruvar Pozidriv

Utförande: 5 delar i kartong

05008871001	
⊖	335 Stubby 1x 0,6x3,5x24,5; 1x 0,8x4,0x24,5; 1x 1,0x5,5x24,5
⊕	355 PZ Stubby 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25

Stubby Set TX 1 Skruvmejselsats TORX®

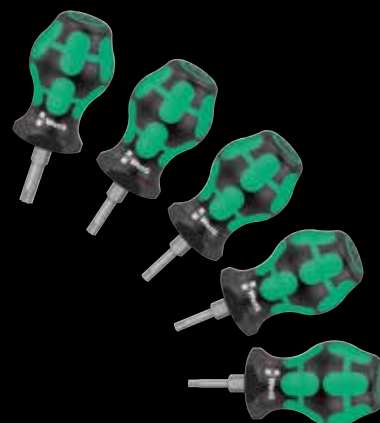

Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning enligt profil och storleksstämpel.

Användning: TORX® skruvar

Utförande: 5 delar i kartong

05008876001	
⊗	367 TORX® Stubby 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 27x25



Lasertip



Genom att använda ett snävt fokuserat laserljus skapas en vasskantig ytstruktur. Laserbehandlingen orsakar en hårdhet i spåren upp till 1000 HV 0,3. Wera Lasertip-spetsarna fäster i skruvskallen så att verktyget inte glider ut ur den. Gäller spår, Phillips och Pozidriv.



Greppmärkning



Markeringen på greppet med skruvssymbol och storlek gör det lättare att hitta rätt skruvmejsel i verktygsväska och på arbetsplatsen.

Stubby Set 3 Skruvmejselsats




Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning enligt profil och storleksstämpel.

Användning: Spårskruvar, krysspårsskruvar Phillips-Recess och innerfyrkantsskruvar

Utförande: 5 delar i kartong

05008872001	
⊕	350 PH Stubby 1x PH 1x25; 1x PH 2x25
⊖	335 Stubby 1x 1,0x5,5x24,5
○	368 Stubby 1x # 01x25; 1x # 02x25

454/7 HF Set 1 Skruvmejselsats T-handtagsskruvmejsel Hex-Plus med hållarfunktion

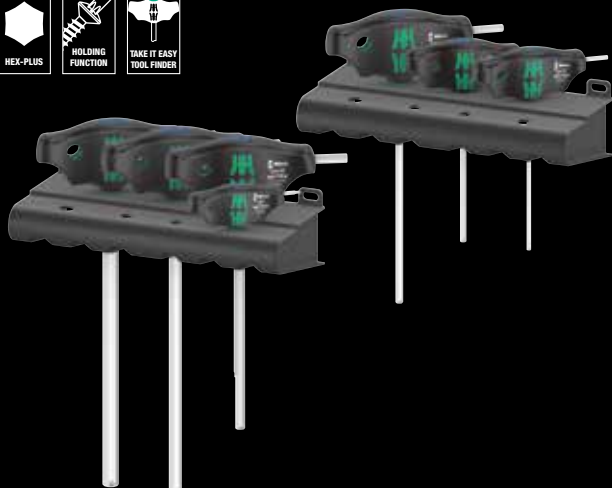

Användning: Insexskruvar, med hållarfunktion på den långa skänkeln från storl. 3

Utförande: Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning enligt profil (blå = insex) och storleksstämpel. 7 delar i kartong + 2 rack

05023450001		
○	454	1x 2,5x100
○	454 HF	1x 3x100; 1x 4x100; 1x 5x150; 1x 6x150; 1x 8x200; 1x 10x200
	Rack	2x 190,0x50,0

454/10 HF Set Imperial 1 Skruvmejselsats T-handtagsskruvmejsel Hex-Plus med hållarfunktion, tummått



Användning: Insexskruvar, med hållarfunktion på den långa skänkeln från storl. 1/8"

Utförande: Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning enligt profil (blå = insex) och storleksstämpel. 10 delar i kartong + 2 rack


05023451001		
○	454 Imperial	1x 3/32"x150; 1x 7/64"x150
○	454 Imperial HF	1x 1/8"x150; 1x 9/64"x150; 1x 5/32"x150; 1x 3/16"x150; 1x 7/32"x150; 1x 1/4"x150; 1x 5/16"x150; 1x 3/8"x150
	Rack	2x 190,0x50,0

Andra skaftet



De korta skaft som sticker ut ur handtaget gör det möjligt att överföra extremt höga vridmoment, då det långa skaftet fungerar som hävstång.

Höga moment



Genom att utnyttja armpositionen, där klingans axel blir en förlängning av underarmen, kan extra höga moment uppnås.

Korrosionsskydd och precis passning




På grund av den speciella ytbehandlingen får klingorna effektivt korrosionsskydd. Samtidigt garanteras optimal passning i skruven.

Verktygsväljare Take it easy




Skruvmejsel Take it easy: Färgkodning enligt profiler och storleksstämpel.

Med praktiska rack av plast



Med praktiska rack för översiktlig förvaring av skruvmejslarna.

467/7 TORX® HF Set 1 Skruvmejselsats T-handtag TORX® skruvmejsel med hållarfunktion

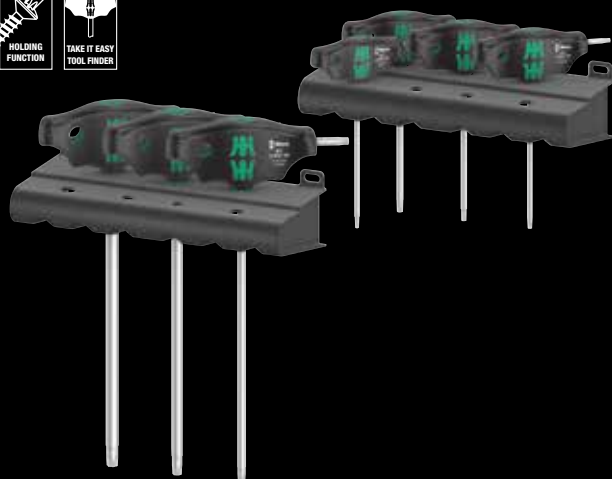

Användning: TORX®, med hållarfunktion på den långa skänkeln på den långa skänkeln för TORX® skruvar enligt Acument Intellectual Properties specifikation

Utförande: Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning enligt profil (grön = TORX®) och storleksstämpel. 7 delar i kartong + 2 rack

05023452001	
♻️	467 TORX® HF 1x TX 10x100; 1x TX 15x100; 1x TX 20x100; 1x TX 25x100; 1x TX 30x200; 1x TX 40x200; 1x TX 45x200
Rack	2x 190,0x50,0



Kraftform Micro Big Pack 1 Elektriker-skruvmejselsats



Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning enligt profil och storleksstämpel.

Användning: Spårskruvar, krysspårsskruvar Phillips-Recess, inner TORX® (TX 5, TX 6, TX 7, TX 8, TX 10 med hållarfunktion), inner TORX PLUS® IPR, insex- och sexkant- samt Microstix® skruvar, 1 urtagare för att lossa fastsittande komponenter från kretskort efter avlödning

Utförande: 25 delar; i vikfodral; lämpligt för Wera 2go


05134000001	
+	2050 PH Micro 1x PH 000x40 ^{1) 2)} ; 1x PH 00x40 ^{1) 2)} ; 1x PH 0x40 ³⁾
⊕	2067 TORX® 1x TX 5x40; 1x TX 6x40
⊖	2067 TORX® HF 1x TX 5x40; 1x TX 6x40; 1x TX 7x60; 1x TX 8x60; 1x TX 10x60
⊙	2067 TORX PLUS® IPR Micro 1x 1 IPRx40
○	2054 Micro 1x 0,9x40; 1x 1,3x40; 1x 1,5x60; 1x 2x60
●	2035 Micro 1x 0,23x1,5x40; 1x 0,30x1,8x60; 1x 0,35x2,5x40; 1x 0,40x2,0x60; 1x 0,40x2,5x80; 1x 0,50x3,0x80
⦿	2069 Micro 1x 4,0x60; 1x 5,5x60
⦿	2072 1x mx40
●	1429 1x 1,0x3,5x50
K240	1x 50,0x240,0

¹⁾ Optimerad för den asiatiska versionen av Phillips-skruvar

²⁾ I fattningsänden är klingan nedsvarvad till nominellt mått på en sträcka av 10 mm

³⁾ Storlek 0 modifierad enligt JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard)

Kraftform Micro 12 Universal 1 Elektriker-skruvmejselsats

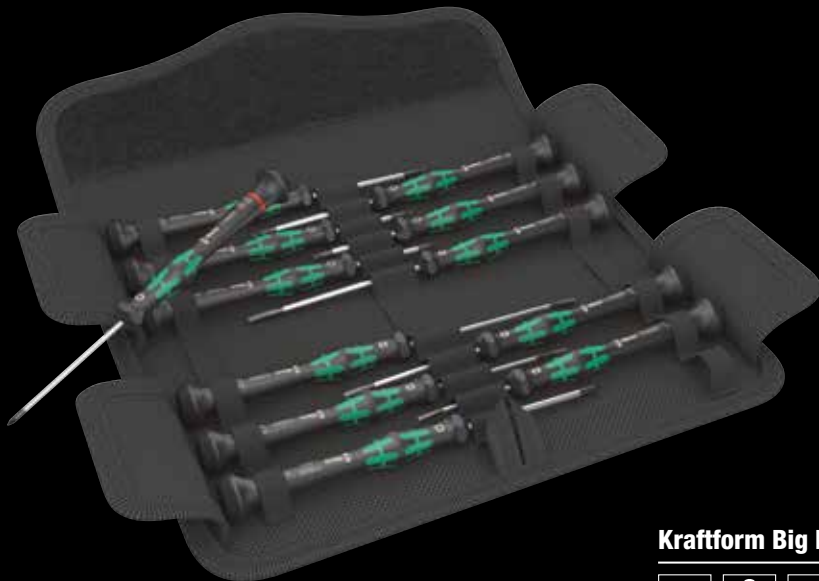

Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning enligt profil och storleksstämpel.

Användning: Spår- och krysspårsskruvar Phillips-Recess, inner TORX® skruvar, insexskruvar


Utförande: 12 delar i vikfodral för fastsättning på bältet

05073675001	
+	2050 PH Micro 1x PH 00x60 ¹⁾ ; 1x PH 0x60 ²⁾
✚	2067 TORX® HF 1x TX 5x40; 1x TX 6x40
⊖	2035 Micro 1x 0,23x1,5x40; 1x 0,30x1,8x60; 1x 0,40x2,0x60; 1x 0,40x2,5x80; 1x 0,50x3,0x80
○	2054 Micro 1x 0,9x40; 1x 1,5x60; 1x 2x60
K70	1x 50,0x70,0

¹⁾Optimerad för den asiatiska versionen av Phillips-skruvar

²⁾Storlek 0 modifierad enligt JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard)

Kraftform Big Pack 100 VDE

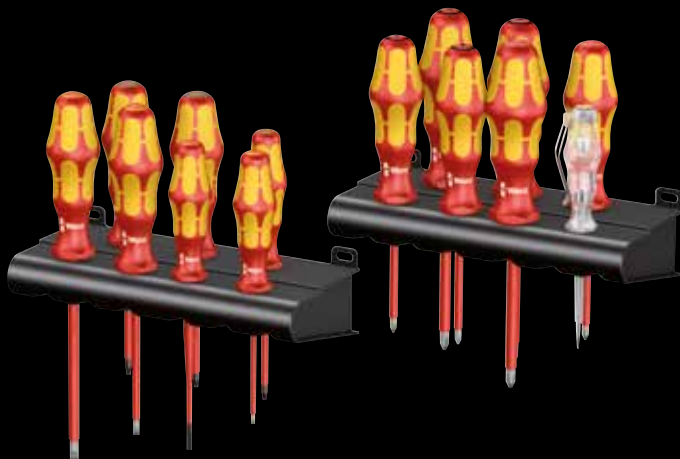

Kraftform: Säkerhetsskruvmejseln. Med Lasertip-klinga + spänningstestare + 2 rack. Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning enligt profil och storleksstämpel.

Användning: Spår-, krysspårsskruvar Phillips-Recess, PlusMinus, Pozidriv och TORX®

Utförande: 14 delar i kartong

05105631001	
+	162 i PH VDE 1x PH 1x80; 1x PH 2x100
✚	165 i PZ VDE 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100
✚	165 i PZ/S VDE 1x # 1x80; 1x # 2x100
✚	167 i TORX® VDE 1x TX 10x80; 1x TX 15x80; 1x TX 20x80
⊖	160 iS 1x 0,6x3,5x100
⊖	160 i VDE 1x 0,4x2,5x80 ¹⁾ ; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125
⊖	247 1x 0,5x3,0x70
Rack	2x 190,0x50,0

¹⁾ ej Lasertip

Produkten säljs inte i USA och Kanada.



Verktygsväljare Take it easy



Skruvmejsel Take it easy:
Färgkodning enligt profiler och storleksstämpel.



Enskilt kontrollerad



Enskild kontroll vid 10 000 V enligt IEC 60900 garanterar säkert arbete vid spänningar upp till 1 000 V.

160 iS/7 Rack Skruvmejselsats Kraftform Plus serie 100 + spänningstestare + rack. Med reducerad klingdiameter



Kraftform: Säkerhetsskruvmejseln. Med reducerad klingdiameter + spänningstestare + rack. Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning enligt profil och storleksstämpel.

Användning: Spår- och krysspårsskruvar Phillips-Recess, kombinationsprofil Pozidriv/spår

Utförande: 7 delar i kartong + rack

05006480001		
+	162 iS	1x PH 1x80; 1x PH 2x100
+	165 iS PZ/S	1x # 2x100
+	160 iS	1x 0,6x3,5x100; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125
+	247	1x 0,5x3,0x70

Produkten säljs inte i USA och Kanada.

160 i/165 i/7 Skruvmejselsats i rack, Kraftform Plus serie 100 + spänningstestare + rack



Kraftform: Säkerhetsskruvmejseln. Med Lasertip-klinga + spänningstestare + rack. Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning enligt profil och storleksstämpel.

Användning: Spårskruvar och Pozidriv-skruvar

Utförande: 7 delar i kartong + rack

05006148001		
+	165 i PZ VDE	1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100
+	160 i VDE	1x 0,4x2,5x80 ¹⁾ ; 1x 0,6x3,5x100; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125
+	247	1x 0,5x3,0x70

¹⁾ ej Lasertip

Produkten säljs inte i USA och Kanada.

160 i/7 Skruvmejselsats Kraftform Plus serie 100 + spänningstestare + rack



Kraftform: Säkerhetsskruvmejseln. Med Lasertip-klinga + spänningstestare + rack. Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning enligt profil och storleksstämpel.

Användning: Spår- och krysspårsskruvar Phillips-Recess

Utförande: 7 delar i kartong + rack

05006147001		
+	162 i PH VDE	1x PH 1x80; 1x PH 2x100
+	160 i VDE	1x 0,4x2,5x80 ¹⁾ ; 1x 0,6x3,5x100; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125
+	247	1x 0,5x3,0x70

¹⁾ ej Lasertip

Produkten säljs inte i USA och Kanada.

I väntan på tomten...

Försäljningsdisplay Bit-Check 30 Christmas 2020



10x Bit-Check 30 Christmas 2020

1 bitshållare med stark permanentmagnet och snabbfäste, 29 bits, seghärdad (Z), för universell användning.

1x Försäljningsdisplay Bit-Check 30 Christmas 2020, tom



10 x Bit-Check 30 Christmas 2020

1 bitshållare med stark permanentmagnet och snabbfäste, 29 bits, seghärdad (Z), för universell användning.



1 x Försäljningsdisplay Bit-Check 30 Christmas 2020, tom

05135803001	 217752
Bit-Check 30 Christmas 2020	
895/4/1 K	1x 1/4"x52
851/1 Z PH	2x PH 1x25; 4x PH 2x25; 2x PH 3x25
855/1 Z PZ	2x PZ 1x25; 4x PZ 2x25; 2x PZ 3x25
867/1 TORX®	2x TX 10x25; 2x TX 15x25; 3x TX 20x25; 3x TX 25x25; 2x TX 30x25; 1x TX 40x25
Display Bit-Check 30 Christmas 2020, tom	1x 163x172x200

Kunder som inte kan se en fylld butiksdisk i sitt beställningssystem, vänligen beställ följande:

	 217745
Display Bit-Check 30 Christmas 2020, tom	1x 99135803001 218346
Bit-Check 30 Christmas 2020	10x 05136014001 217745

Kampanjperioden:
01.09.2020 – 28.02.2021

Vi förbehåller oss rätten att ändra all information i denna broschyr när det gäller produkttegenskaper, varianter och utföranden, när som helst och utan föregående meddelande. Vi åtar oss inget ansvar för feltryck eller felaktig information.



Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21–25
D-42349 Wuppertal

Phone: +49 (0)2 02 / 40 45-0
Fax: +49 (0)2 02 / 40 45 276
E-Mail: info@wera.de

www.wera.de



SE 05 510258 020 - 0053701 - 01